Präsentationslösungen von Epson

Produktübersicht 2021

- Ultramobil/Kleiner Besprechungsraum
- Mobil
- Besprechungsraum
- Flexibel/Raum für Zusammenarbeit (Kurzdistanz)
- Flexibel/Raum für Zusammenarbeit
- Interaktiv und flexibel/ Raum für Zusammenarbeit
- Großer Besprechungsraum
- Installation
- Beleuchtung und Signage
- Heimkino

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Rüsten Sie Ihre Besprechungsräume digital auf

In der Geschäftswelt sind Produktivität und Effizienz der Schlüssel zum Erfolg. Projektionslösungen von Epson definieren Präsentationen im Unternehmen neu. Sie sorgen in jeder Arbeitsumgebung für effiziente und produktive Besprechungen.

Es gibt nur eine Wahl

Die richtige Projektionsgröße für Ihren Raum fördert die Einbindung des Publikums. Im Gegensatz zu fest installierten Flachbildschirmen bieten die Epson Lösungen ein hervorragendes, skalierbares Bild mit einer Bilddiagonale von bis zu 500 Zoll (12,7 m) und mehrere Bildformate. Darüber hinaus können Sie mehrere Projektoren anschließen, um ein größeres Bild zu erreichen, bei dem die einzelnen Bilder nahtlos ineinander übergehen. Bei unseren ultramobilen Projektoren sind Sie nicht an einen bestimmten Raum oder Ort gebunden.

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS[1]

Sehen ohne Einschränkungen

Wenn das Bild für alle im Raum gut zu sehen ist, wird es für das Publikum einfacher, sich auf die Inhalte zu konzentrieren. Epson Präsentationslösungen sind weniger gepixelt und haben im Gegensatz zu herkömmlichen Flachbildschirmen keinen ungünstigen Blickwinkel, sind frei von Reflexionen und Fingerabdrücken. Sie ermöglichen es jedem im Raum, Inhalte deutlich zu sehen.

Ausgezeichnete Qualität

Mit der 3LCD-Technologie von Epson lassen sich selbst in hellen Räumen lebendige und mitreißende Bilder in einer hohen Auflösung projizieren. Die 3LCD-Projektionseinheit als Herzstück jedes Epson Projektors kombiniert eine hohe Auflösung mit einem hohen Kontrastverhältnis und sorgt so für satte Farben und eine bis zu dreimal höhere Helligkeit als bei 1-Chip-DLP-Projektoren[2].

Einfach verbunden

Präsentationslösungen von Epson verfügen über umfassende Unterstützung und zahlreiche Verbindungs- und Anschlussmöglichkeiten, die jeder Situation gerecht werden. Unsere Software und unsere speziellen Apps mit BYOD-Unterstützung sind extrem vielseitig und ermöglichen es Teilnehmern, auf einfache Weise über eigene Geräte mitzuwirken.

Schluss mit Wartungsintervallen

Die wartungsarmen Projektionslösungen von Epson vereinen Leistung und Zuverlässigkeit mit beeindruckenden Garantieleistungen von bis zu fünf Jahren, was zu niedrigeren Kosten und einem längeren Betrieb führt. Sie können sich auf eine lange Nutzungsdauer von bis zu 17.000 Stunden bei Lampen und bis zu 30.000 Stunden bei unseren Laserlichtquellen verlassen[3].

Entscheiden Sie sich für Nachhaltigkeit

Anders als Flachbildschirme sind viele Business-Projektoren von Epson nach „TCO Certified“ zertifiziert[4]. Somit erfüllen sie die weltweit umfassendsten Nachhaltigkeitsanforderungen für IT-Produkte. Unsere Lieferketten und Produktionsstätten erfüllen die höchsten Standards. Dies hilft auch Ihrem Unternehmen dabei, ihre eigenen CRS-Ziele zu erreichen.
www.epson.de/tcocertified
www.epson.at/tcocertified
www.epson.ch/tcocertified

TCO CERTIFIED [4]

Vorreiter für erstklassige visuelle Technik

Eine visuelle Kommunikation mit brillanten, ausgefallenen und kreativen Inhalten in allen Umgebungen ist entscheidend für Ihren Erfolg. Epson setzt alles daran, innovative und vielseitige Projektionslösungen zu entwickeln, die Ihren Bildern neue Dimensionen verleihen.

Herausragende Qualität

Jeder Epson Projektor ist das Ergebnis unserer intensiven Forschung und Entwicklung. Wir fertigen mit dem Ziel, Ihnen eine herausragende Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit zu bieten. Unsere Lösungen vereinen hohe Helligkeit, bessere Textur und außergewöhnliche Schärfe. Das Ergebnis sind leistungsstarke, lebendige Bilder, die auch hellem Umgebungslicht in großen Räumen standhalten.

Modernste Technologie

Unsere Projektoren sorgen in jeder Umgebung für mehr Flexibilität, Qualität und Kreativität. Dank der vielseitigen Softwarelösungen und Optionen beim Einrichten und Anschließen, einschließlich 360º-Installation und unkomplizierter Netzwerkverbindungen, sind erstklassige Projektionen ein Kinderspiel. Unsere 3LCD-Technologie ermöglicht die Projektion von Bildern, die bis zu dreimal heller sind als bei herkömmlichen 1-Chip-DLP-Projektoren[2]. Mit dem anorganischen Lasermodul in unseren Laserprojektoren haben wir den ersten 3LCD-Laserprojektor mit 30.000 Lumen der Welt, den EB-L30000U, entwickelt.

Große Objektivauswahl

Umfangreiche Objektivoptionen sorgen für mehr Leistung und Flexibilität. Zu den Funktionen gehören Objektive mit Speicherfunktionen und Ultrakurzdistanz-Objektive mit Zero-Offset, die Projektionen von 200 Zoll (ca. 5 m) aus nur 1,5 m Entfernung ermöglichen.

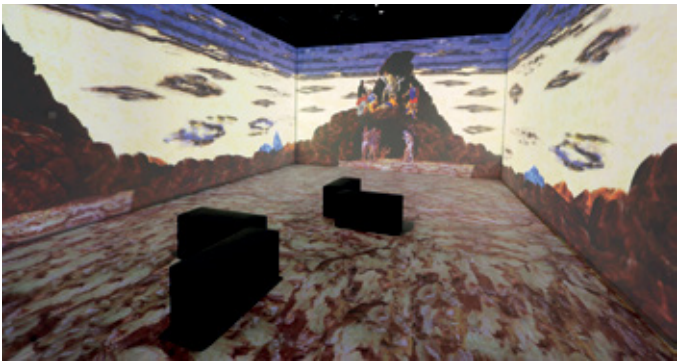

Umfassender Support

Wir bauen robuste und langlebige Produkte und bieten Ihnen eine Reihe von Service- und Supportoptionen für unsere Projektoren, während Sie sich auf die kreative Arbeit für Ihre Kunden und Ihr Publikum konzentrieren können. Von der Beratung vor dem Kauf bis hin zu fortlaufendem Support und Zugriff auf unsere Fachleute geben Ihnen unsere Standard- und CoverPlus 365-Garantien jederzeit verlässliche und umfassende Sicherheit.

Erwartungen übertreffen

Ihre Zuschauer haben hohe Erwartungen. Erweitern Sie also Ihre kreativen Möglichkeiten bei großen Events und Veranstaltungen um Funktionen wie Projektionen im Hochformat, Split-Screen, 360º-Installation und Projektionen auf Böden, Decken, Ecken und gewölbten Oberflächen. Von Bildungseinrichtungen und Kunstgalerien bis zu digitalen Beschilderungen und Firmenveranstaltungen, von hausinternen Projektorflotten bis zur Mietbranche bieten Projektoren von Epson intelligente und effiziente Lösungen.

Einfache Wartung

Sorgen Sie mit unseren äußerst zuverlässigen, wärmebeständigen Projektoren für eine erhebliche Senkung Ihrer Betriebskosten. Epson Installationsprojektoren verfügen über langlebige Lichtquellen und Filter und bieten so bis zu 20.000 Stunden wartungsfreien Betrieb, in den erweiterten Modi sogar mehr.

Haupttechnologien

Weiß- und Farbhelligkeit

Weißhelligkeit allein ist keine Garantie für lebensechte Farben. Deshalb sorgt die Epson 3LCD-Technologie dafür, dass bei der Projektion Weiß- und Farbhelligkeit gleich hoch sind.

Die Farbhelligkeit ist ein Maß für die Farbdarstellungsleistung eines Projektors. Diese Messung der Farbhelligkeit wurde von Farbwissenschaftlern entwickelt und basiert auf dem Messverfahren für die Weißhelligkeit. Anhand der Farbhelligkeit lässt sich die Farbqualität des Projektors beurteilen.

Die Technologie in den Projektoren von Epson ermöglicht gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeitswerte – für naturgetreue Bilder und satte Farben, die im Vergleich zu 1-Chip-DLP-Projektoren[2] bis zu dreimal heller sind.

Laserlichtquelle

Präsentieren Sie mit unseren neuen Projektoren mit Laserlichtquellen in beeindruckender Qualität, und profitieren Sie von einer erstaunlichen Zuverlässigkeit. Mit dem neuen anorganischen Phosphorrad und den LCD-Panels bieten diese Projektoren eine exzellente Licht- und Wärmeresistenz für hohe Zuverlässigkeit. Die Kombination aus einem anorganischen Phosphorrad und anorganischen LCD-Panels in einem Laserprojektor ergibt helle, lebendige Bilder für extrem lange Zeiträume.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD[5] kombiniert innovative Technologien von Epson mit der Möglichkeit, native 4K-Inhalte wiederzugeben und andere Inhalte hoch zu skalieren. Dadurch werden helle, beeindruckend scharfe und naturgetreue Bilder erzielt, die weit über Full HD hinausgehen.

Sound von YAMAHA*

Optimieren Sie Ihr Home Entertainment-Erlebnis durch Premium-Sound mit der einzigartigen und leistungsstarken DSP-Verarbeitungstechnologie AudioEngine™ von Yamaha, die einen atemberaubenden 3D-Surround-Sound passend zu beeindruckenden Projektionen liefert.

*Nur EF-12 und EH-LS300

Streamen, teilen und zusammenarbeiten

Inhalte kabellos streamen und gemeinsam nutzen

iProjection für PC und Mac

Kabellose Lösung zum Spiegeln von Bildschirminhalten, bei der die integrierte Wi-Fi-Verbindung des Geräts des Vortragenden genutzt wird, um Inhalte zu streamen und an den Projektor zu übermitteln. Bis zu 50 Geräte lassen sich gleichzeitig mit demselben Projektor verbinden. Davon können die Inhalte von bis zu vier angeschlossenen Geräten simultan angezeigt werden. Über den integrierten Moderatormodus kann ein Benutzer die eingehenden Inhalte der verbundenen Geräte steuern.

iProjection-App für iOS und Android

Die funktionsreiche BYOD-Lösung (Bring Your Own Device) für Smartphones und Tablets ermöglicht es Benutzern, Inhalte direkt über ihre Mobilgeräte zu streamen und zu teilen, Anmerkungen vorzunehmen und sogar, den Projektor zu steuern. Es gibt auch einen Modus für mehrere Geräte, der die Zusammenarbeit in der Gruppe unterstützt. Über den integrierten Moderatormodus kann ein Benutzer die eingehenden Inhalte der verbundenen Geräte steuern.

iProjection App für Chromebooks

Unterstützt die vollständig gespiegelte Anzeige aller Chromebook-Inhalte wie Google Docs, Folien, Blätter und Chrome-Browser.

Spiegeln von Bildschirminhalten per Miracast

Branchenweiter Standard, der das Spiegeln von Bildschirminhalten von kompatiblen Smartphones, Tablets und PCs ermöglicht, um die BYOD-Flexibilität (Bring Your Own Device) zu verbessern und kabellose Konnektivität bereitzustellen.

Interaktion und Zusammenarbeit

Lösung für die Zusammenarbeit für Bildungseinrichtungen

Unsere neue Lösung GoBoard bietet umfangreiche Whiteboard-Funktionen mit integrierter Online-Funktion, Integration mit vielen gängigen VC-Anwendungen und lässt sich über WLAN an diverse Gerätetypen anschließen.

Easy Interactive Tools

Ermöglicht Ihnen das Vornehmen von Anmerkungen oder das Zeichnen auf projizierten Bildern oder Whiteboards. Sie können damit auch Ihre Dokumentenkamera und den Projektor steuern.

Lösungen zum Projektor-Management

Überwachung und Steuerung

Epson Projector Management

Das kostenlos herunterladbare, zentrale Verwaltungsdienstprogramm bietet IT-, Gebäude- und Netzwerk-Managern die Möglichkeit, ihre Epson Projektoren über eine benutzerfreundliche Konsole effizient zu überwachen, steuern und verwalten. Die Software ist auch kompatibel mit PJLink-zertifizierten Geräten. Zu den Funktionen gehören Betriebsstatus, Berichterstattung zu Fehlern und Umschalten von Eingabequellen. Die Planungsfunktion kann alle Projektoren in einem Gebäude ausschalten, während die Fehlerüberwachung hilft, Verzögerungen und Ausfallzeiten zu vermeiden.

Epson Projector Professional Tool

Mit dem Epson Projector Professional Tool erzeugen Sie perfekt abgestimmte Bilder in kürzester Zeit und ohne Aufwand. Unsere kostenlose App beschleunigt den Einrichtungsvorgang bei der Installation mehrerer Projektoren. Zudem bietet sie Ihnen einen direkten Zugang zu fortschrittlichen Funktionen.

Epson Projector Configuration Tool

Mit dieser kostenlosen Anwendung für Smart-Geräte lassen sich mehrere Projektoren problemlos einrichten und konfigurieren. Registrieren Sie die Projektordaten über NFC, lesen und bearbeiten Sie die Einstellungen in der App und laden Sie die Einstellungen anschließend für mehrere Projektoren hoch, ohne die Projektoren einschalten zu müssen.

Content Management

Epson Projector Content Manager

Die Software ermöglicht die Erstellung von Wiedergabelisten für Fotos, Videos, Formfilter und Effekten, zur Speicherung auf einem externen Speichergerät und für die kabellose und geplante direkte Wiedergabe von Inhalten auf dem Projektor.

Epson Creative Projection

Die Anwendung ermöglicht die einfache Erstellung individueller Inhalte auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Erwecken Sie Räume und Produktdarstellungen zum Leben, indem Sie Ihre Fotos und Filme mit den in der App integrierten Vorlagen und Stempeln bearbeiten.

Dienstprogramme

Epson verfügt über Tools, mit denen Sie den idealen Projektor für Ihre Anforderungen finden: Mit entsprechenden Rechnern lässt sich die ideale Projektionsgröße ermitteln und die Epson Präsentationslösung finden, die perfekt zu der Umgebung passt.

Rechner für Projektionsgröße

Ermitteln Sie die ideale Projektionsgröße für Ihren Raum, basierend auf den Raumabmessungen, der Raumaufteilung und der Anzahl der Sitzplätze.
www.epson.de/optimal-praesentieren
www.epson.at/optimal-praesentieren
www.epson.ch/optimal-praesentieren

Projektionsabstandsrechner

Berechnen Sie ganz einfach die Bildgrößen und Projektionsabstände für alle Epson Projektoren. Wählen Sie einfach die Leinwandgröße oder den Projektionsabstand aus und das Onlinetool berechnet automatisch alle erforderlichen Abmessungen zur Aufstellung des Projektors.
www.epson.de/projektionsabstand
www.epson.at/projektionsabstand
www.epson.ch/projektionsabstand

	Ultramobil/Kleiner Besprechungsraum		Mobil
Modell	**EB-1780W**	**EB-1795F**	**EB-E01**
Auflösung	WXGA (1.280 × 800)	Full HD (1.920 × 1.080)	XGA
Natives Bildformat	16:10	16:9	4:3
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) (Standard-/Economy-Modus)	3.000/1.900	3.200/1.900	3.300/2.200
Kontrastverhältnis	10.000:1	10.000:1	15.000:1
Lichtquelle	Lampe	Lampe	Lampe
Nutzungsdauer der Lichtquelle (Stunden) (Standard-/Economy-Modus)	4.000/7.000	4.000/7.000	12.000/6.000
Projektionsfaktor in nativem Bildformat	1,0–1,26:1	1,02–1,23:1	1,44–1,95:1
Skalierbare Bildgröße (diagonal)	30–300 Zoll (0,76–7,62 m)	30–300 Zoll (0,76–7,62 m)	30–350 Zoll (0,76–8,89 m)
Zoom	1,2-fach optisch	1,2-fach optisch	1,35-fach digital
Vertikale Trapezkorrektur **Horizontale Trapezkorrektur**	Automatisch ±30° Manuell ±30°	Automatisch ±30° Automatisch ±20°	Automatisch ±30° Manuell ±30°
Lens-Shift-Funktion	–	–	–
Lautsprecherleistung	1 W	1 W	2-W-Mono
Anschlussmöglichkeiten	VGA-Eingang, Composite Cinch, USB Typ B, USB Typ A, HDMI	VGA-Eingang, Composite Cinch, USB Typ B, USB Typ A, HDMI, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast)	HDMI-Eingang, VGA-Eingang, USB 2.0 Typ B
Audio-Anschlüsse	Stereo-Mini-Eingang	Stereo-Mini-Eingang	–
Netzwerk	WLAN	WLAN	–
Epson Softwarelösungen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook	–
Sonstige Funktionen	3-in-1-USB-Display, A/V-Stummschaltung, DICOM-SIM-Farbmodus, Split-Screen-Funktion, PC-freie Präsentation, Kensington-Schloss, WLAN-Sicherheit, Kennwortschutz, Transporttasche	3-in-1-USB-Display, A/V-Stummschaltung, DICOM-SIM-Farbmodus, Split-Screen-Funktion, PC-freie Präsentation, automatische Screen-Fit-Funktion und Autofokus, Echtzeit-Trapezkorrektur, Gestensteuerung, NFC, Kensington-Schloss, WLAN-Sicherheit, Kennwortschutz, Transporttasche	A/V-Stummschaltung, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kensington-Schloss, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kennwortschutz, optionale Transporttasche
Geräuschpegel (Standard-/Economy-Modus) (dB)	39/30	39/30	37/28
Gewicht (kg)	1,8	1,8	2,4
Abmessungen ohne Füße (B × T × H mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	302 × 237 × 82
Stromverbrauch Standard-/Economy-Modus	277 W/200 W	295 W/208 W	327 W/225 W
Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus, Kommunikation aus)	0,34 W	0,34 W	0,3 W
TCO-zertifiziert	Ja	Ja	–
Austauschbares Standardobjektiv enthalten	–	–	–
Garantie	5 Jahre Projektor 5 Jahre/1.000 Stunden Lampe	5 Jahre Projektor 5 Jahre/1.000 Stunden Lampe	2 Jahre Projektor 1 Jahr/1.000 Stunden Lampe

Mobil

EB-X06	EB-W06	EB-FH06	EB-E10
XGA	WXGA	Full HD	XGA
4:3	16:10	16:9	4:3
3.600/2.400	3.700/2.400	3.500/2.300	3.600/2.200
16.000:1	16.000:1	16.000:1	15.000:1
Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
12.000/6.000	12.000/6.000	12.000/6.000	12.000/6.000
1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,22–1,47:1	1,44–1,95:1
30–300 Zoll (0,76–7,62 m)	33–320 Zoll (0,84–8,13 m)	34–332 Zoll (0,86–8,43 m)	30–350 Zoll (0,76–8,89 m)
1,2-fach optisch	1,2-fach optisch	1,2-fach optisch	1,35-fach digital
Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Automatisch ±30° Manuell ±30°
–	–	–	–
2-W-Mono	2-W-Mono	2-W-Mono	2-W-Mono
HDMI-Eingang, VGA-Eingang, USB 2.0 Typ A, 2.0 Typ Mini-B	HDMI-Eingang, VGA-Eingang, USB 2.0 Typ A, 2.0 Typ Mini-B	HDMI-Eingang, VGA-Eingang, USB 2.0 Typ B	HDMI-Eingang, VGA-Eingang, USB 2.0 Typ A, 2.0 Typ Mini-B
Cinch-Eingang	Cinch-Eingang	Cinch-Eingang	–
WLAN-Adapter – separat erhältlich	WLAN-Adapter – separat erhältlich	WLAN-Adapter – separat erhältlich	–
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	–
A/V-Stummschaltung, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kensington-Schloss, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kennwortschutz, optionale Transporttasche	A/V-Stummschaltung, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kensington-Schloss, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kennwortschutz, optionale Transporttasche	A/V-Stummschaltung, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kensington-Schloss, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kennwortschutz, optionale Transporttasche	A/V-Stummschaltung, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kensington-Schloss, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kennwortschutz, optionale Transporttasche
37/28	37/28	37/28	37/28
2,5	2,5	2,7	2,4
302 × 237 × 82	302 × 237 × 82	302 × 252 × 92	302 × 237 × 82
327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
–	–	–	–
–	–	–	–
2 Jahre Projektor 1 Jahr/1.000 Stunden Lampe	2 Jahre Projektor 1 Jahr/1.000 Stunden Lampe	2 Jahre Projektor 1 Jahr/1.000 Stunden Lampe	2 Jahre Projektor 1 Jahr/1.000 Stunden Lampe

	Mobil		
Modell	**EB-X51**	**EB-W51**	**EB-FH52**
Auflösung	XGA	WXGA	Full HD (1.366 × 768 x 2)
Natives Bildformat	4:3	16:10	16:9
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) (Standard-/Economy-Modus)	3.800/2.500	4.000/2.600	4.000/2.400
Kontrastverhältnis	16.000:1	16.000:1	16.000:1
Lichtquelle	Lampe	Lampe	Lampe
Nutzungsdauer der Lichtquelle (Stunden) (Standard-/Economy-Modus)	12.000/6.000	12.000/6.000	5.500/12.000
Projektionsfaktor in nativem Bildformat	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,32–2,14:1
Skalierbare Bildgröße (diagonal)	30–300 Zoll (0,76–7,62 m)	33–320 Zoll (0,84–8,13 m)	30–300 Zoll (0,76–7,62 m)
Zoom	1,2-fach optisch	1,2-fach optisch	1,6-fach optisch
Vertikale Trapezkorrektur **Horizontale Trapezkorrektur**	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Automatisch ±30° Manuell ±30°
Lens-Shift-Funktion	–	–	–
Lautsprecherleistung	2-W-Mono	2-W-Mono	16 W
Anschlussmöglichkeiten	HDMI-Eingang, VGA-Eingang, USB 2.0 Typ A, 2.0 Typ Mini-B	HDMI-Eingang, VGA-Eingang, USB 2.0 Typ A, 2.0 Typ Mini-B	VGA-Eingang, 2 x HDMI-Eingang, Composite-Eingang, USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, WLAN, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast)
Audio-Anschlüsse	Cinch-Eingang	Cinch-Eingang	Cinch-Eingang
Netzwerk	WLAN-Adapter – separat erhältlich	WLAN-Adapter – separat erhältlich	WLAN-Einheit
Epson Softwarelösungen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management
Sonstige Funktionen	A/V-Stummschaltung, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, QR-Code-Funktion, Kensington-Schloss, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Funktionen zum Streamen und Übertragen, Kennwortschutz, Transporttasche	A/V-Stummschaltung, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, QR-Code-Funktion, Kensington-Schloss, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Funktionen zum Streamen und Übertragen, Kennwortschutz, Transporttasche	A/V-Stummschaltung, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, QR-Code-Funktion, Kensington-Schloss, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Funktionen zum Streamen und Übertragen, Kennwortschutz, Transporttasche
Geräuschpegel (Standard-/Economy-Modus) (dB)	37/28	37/28	37/28
Gewicht (kg)	2,5	2,5	3,1
Abmessungen ohne Füße (B × T × H mm)	302 × 237 × 82	302 × 237 × 82	309 × 282 × 90
Stromverbrauch (Standard-/Economy-Modus)	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus, Kommunikation aus)	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-zertifiziert	–	–	–
Austauschbares Standardobjektiv enthalten	–	–	–
Garantie	2 Jahre Projektor 1 Jahr/1.000 Stunden Lampe	2 Jahre Projektor 1 Jahr/1.000 Stunden Lampe	3 Jahre Projektor 3 Jahre/1.000 Stunden Lampe

Besprechungsraum

EB-X49	EB-W49	EB-982W	EB-992F
XGA (1.024 × 768)	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)	Full HD (1.920 × 1.080)
4:3	16:10	16:10	16:9
3.600/2.400	3.800/2.600	4.200/2.600	4.000/2.400
16.000:1	16.000:1	16.000:1	16.000:1
Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
6.000/12.000	8.000/17.000	6.500/17.000	6.500/17.000/–
1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,38–2,24:1	1,32–2,14:1
30–300 Zoll (0,76–7,62 m)	33–320 Zoll (0,84–8,13 m)	29–280 Zoll (0,74–7,11 m)	30–300 Zoll (0,76–7,62 m)
1,2-fach optisch	1,2-fach optisch	1,6-fach optisch	1,6-fach optisch
Automatisch ±30° Manuell ±30°	Automatisch ±30° Manuell ±30°	Automatisch ±30° Manuell ±30°	Automatisch ±30° Manuell ±30°
–	–	–	–
5 W	5 W	16 W	16 W
2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang, HDMI-Eingang, Composite-Eingang, USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, RJ45, WLAN (optional)	2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 2 x HDMI-Eingang, Composite-Eingang, USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, RJ45, WLAN (optional)	2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 2 x HDMI-Eingang, Composite-Eingang, USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, RJ45, WLAN (optional)	2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 2 x HDMI-Eingang, Composite-Eingang, WLAN, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast), USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, RJ45
Stereo-Mini-Ausgang, 2 × Stereo-Mini-Eingang, Cinch-Eingang	Stereo-Mini-Ausgang, 2 × Stereo-Mini-Eingang, Cinch-Eingang	Stereo-Mini-Ausgang, 2 x Stereo-Mini-Eingang, Cinch-Eingang, Mikrofon-Eingang	Stereo-Mini-Ausgang, 2 x Stereo-Mini-Eingang, Cinch-Eingang, Mikrofon-Eingang
LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und WLAN-Einheit
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management
A/V-Stummschaltung, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, QR-Code-Funktion, Kensington-Schloss, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kennwortschutz, optionale Transporttasche	A/V-Stummschaltung, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, QR-Code-Funktion, Kensington-Schloss, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kennwortschutz, optionale Transporttasche	A/V-Stummschaltung, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, QR-Code-Funktion, Kensington-Schloss, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kennwortschutz, optionale Transporttasche	A/V-Stummschaltung, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, QR-Code-Funktion, Kensington-Schloss, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Funktionen zum Streamen und Übertragen, Kennwortschutz, optionale Transporttasche
37/28	37/28	37/28	37/28/–
2,7	2,7	3,1	3,1
302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90	309 × 282 × 90
327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W/–
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
–	–	–	–
–	–	–	–
3 Jahre Projektor 3 Jahre/1.000 Stunden Lampe	3 Jahre Projektor 3 Jahre/1.000 Stunden Lampe	5 Jahre Projektor 5 Jahre/1.000 Stunden Lampe	5 Jahre Projektor 5 Jahre/1.000 Stunden Lampe

	Flexibel/Raum für Zusammenarbeit (Kurzdistanz)		
Modell	**EB-530**	**EB-535W**	**EB-L200SW**
Auflösung	XGA (1.024 × 768)	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)
Natives Bildformat	4:3	16:10	16:10
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) (Standard-/Economy-Modus)	3.200/1.800	3.400/1.900	3.800/2.660
Kontrastverhältnis	16.000:1	16.000:1	2.500.000:1
Lichtquelle	Lampe	Lampe	Laser
Nutzungsdauer der Lichtquelle (Stunden) (Standard-/Economy-Modus/Economy 2-Modus)	5.000/10.000/–	5.000/10.000/–	20.000/30.000/–
Projektionsfaktor in nativem Bildformat	0,55:1	0,48:1	0,48–0,65:1
Skalierbare Bildgröße (diagonal)	50–108 Zoll (1,27–2,74 m)	53–116 Zoll (1,35–2,95 m)	53–120 Zoll (1,35–3,05 m)
Zoom	1,35-fach digital	1,35-fach digital	1,35-fach digital
Vertikale Trapezkorrektur **Horizontale Trapezkorrektur**	Manuell ±15° Manuell ±15°	Manuell ±15° Manuell ±15°	Manuell ±15° Manuell ±15°
Lens-Shift-Funktion	–	–	–
Lautsprecherleistung	16 W	16 W	16 W
Anschlussmöglichkeiten	2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang, Composite Cinch, S-Video, USB Typ B, USB Typ A, HDMI, RS-232C	2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang, Composite Cinch, S-Video, USB Typ B, USB Typ A, HDMI, RS-232C	2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 2 x HDMI, USB Typ A, USB Typ B, Composite Cinch, RS-232C, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast), WLAN
Audio-Anschlüsse	Cinch-Eingang, 2 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang, Mikrofon-Eingang	Cinch-Eingang, 2 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang, Mikrofon-Eingang	2 × Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang, Cinch-Eingang
Netzwerk	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und WLAN-Einheit
Epson Softwarelösungen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management
Sonstige Funktionen	3-in-1-USB-Display, Kopieren von OSD-Einstellungen, PC-freie Präsentation, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, optionale Transporttasche	3-in-1-USB-Display, Kopieren von OSD-Einstellungen, PC-freie Präsentation, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, optionale Transporttasche	Funktionen zum Streamen und Übertragen, A/V-Stummschaltung, Kopieren von OSD-Einstellungen, Quick-Corner-Korrektur, PC-freie Präsentation, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, Schloss für WLAN-Einheit, Kennwortschutz, optionale Transporttasche, optionale Wand- oder Deckenhalterung
Geräuschpegel (dB) Standard-/Economy-/Economy 2-Modus	37/29/–	37/29/–	37/28/–
Gewicht (kg)	3,7	3,7	4,5
Abmessungen ohne Füße (B × T × H mm)	345 × 315 × 94	345 × 315 × 94	325 × 337 × 90
Stromverbrauch Standard-/Economy-/Economy 2-Modus	298 W/221 W/–	298 W/221 W/–	254 W/193 W/–
Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus, Kommunikation aus)	0,28 W	0,28 W	0,5 W
TCO-zertifiziert	–	–	Ja
Austauschbares Standardobjektiv enthalten	–	–	–
Garantie	5 Jahre Projektor 5 Jahre/1.000 Stunden Lampe	5 Jahre Projektor 5 Jahre/1.000 Stunden Lampe	5 Jahre/12.000 Stunden

Flexibel/Raum für Zusammenarbeit

EB-685W	EB-720	EB-725W	EB-735F
WXGA (1.280 × 800)	XGA (1.024 × 768)	WXGA (1.280 × 800)	Full HD (1.920 × 1.080)
16:10	4:3	16:10	16:9
3.500/2.900	3.800/2.660	4.000/2.800	3.600/2.500
14.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lampe	Laser	Laser	Laser
5.000/10.000/9.000	20.000/30.000/–	20.000/30.000/–	20.000/30.000/–
0,28:1	0,32–0,43:1	0,28–0,37:1	0,26–0,36:1
60–100 Zoll (1,52–2,54 m)	65–110 Zoll (1,65–2,79 m)	65–120 Zoll (1,65–3,04 m)	65–120 Zoll (1,65–3,04 m)/Format 16:9 60–110 Zoll (1,52–2,79 m)/Format 16:6
1,35-fach digital	1,35-fach digital	1,35-fach digital	1,35-fach digital
Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±3° Manuell ±3°
–	–	–	–
16 W	16 W	16 W	16 W
VGA-Eingang, VGA-Ausgang (wählbar), 3 × HDMI, Composite Cinch, S-Video, 2 × USB Typ A, USB Typ B, MHL (über HDMI 1), RS-232C	2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 3 x HDMI, Composite, 2 x USB Typ A, USB Typ B, RS-232C, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast), WLAN	2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 3 x HDMI, Composite, 2 x USB Typ A, USB Typ B, RS-232C, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast), WLAN	2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 3 x HDMI, Composite, 2 x USB Typ A, USB Typ B, RS-232C, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast), WLAN
3 × Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	3 × Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	3 × Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	3 × Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang
LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und WLAN-Einheit
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management
Startbildschirm, Mehrfach-Interaktivität, automatische Suche der Eingabequelle, A/V-Stummschaltung, Split-Screen für bis zu 2 Quellen, 3-in-1-USB-Display, Kopieren von OSD-Einstellungen, automatische Lampendimmung, PC-freie Präsentation, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss	Optionale Halterung, Funktionen zum Streamen und Übertragen, Bildschirmfreigabefunktion (Client), A/V-Stummschaltung, Kopieren von OSD-Einstellungen, Quick-Corner-Korrektur, PC-freie Präsentation, Split-Screen für bis zu 4 Quellen, automatische Suche der Eingabequelle, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, Schloss für WLAN-Einheit, Kennwortschutz	Optionale Halterung, Funktionen zum Streamen und Übertragen, Bildschirmfreigabefunktion (Client), A/V-Stummschaltung, Kopieren von OSD-Einstellungen, Quick-Corner-Korrektur, PC-freie Präsentation, Split-Screen für bis zu 4 Quellen, automatische Suche der Eingabequelle, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, Schloss für WLAN-Einheit, Kennwortschutz	Optionale Halterung, 16:6-Anzeige, Funktionen zum Streamen und Übertragen, Bildschirmfreigabefunktion (Client), A/V-Stummschaltung, Kopieren von OSD-Einstellungen, Quick-Corner-Korrektur, PC-freie Präsentation, Split-Screen für bis zu 4 Quellen, automatische Suche der Eingabequelle, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, Schloss für WLAN-Einheit, Kennwortschutz
35/30/29	36/26/–	36/26/–	36/26/–
5,7	5,7	5,7	5,7
367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
354 W/309 W/309 W	255 W/197 W/–	255 W/197 W/–	255 W/197 W/–
0,37 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ja	Ja	Ja	Ja
–	–	–	–
5 Jahre Projektor 5 Jahre/1.000 Stunden Lampe	5 Jahre/12.000 Stunden	5 Jahre/12.000 Stunden	5 Jahre/12.000 Stunden

	Interaktiv und flexibel/Raum für Zusammenarbeit		
Modell	**EB-685Wi**	**EB-695Wi**	**EB-725Wi**
Auflösung	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)
Natives Bildformat	16:10	16:10	16:10
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) (Standard-/Economy-Modus)	3.500/2.900	3.500/2.900	4.000/2.800
Kontrastverhältnis	14.000:1	14.000:1	2.500.000:1
Lichtquelle	Lampe	Lampe	Laser
Nutzungsdauer der Lichtquelle (Stunden) Standard-/Economy-/ Economy 2-Modus	5.000/10.000/9.000	5.000/10.000/9.000	20.000/30.000/–
Projektionsfaktor in nativem Bildformat	0,28:1	0,28:1	0,28–0,37:1
Skalierbare Bildgröße (diagonal)	60–100 Zoll (1,52–2,54 m)	60–100 Zoll (1,52–2,54 m)	65–100 Zoll (1,65–2,54 m)
Zoom	1,35-fach digital	1,35-fach digital	1,35-fach digital
Vertikale Trapezkorrektur **Horizontale Trapezkorrektur**	Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±3° Manuell ±3°
Lens-Shift-Funktion	–	–	–
Lautsprecherleistung	16 W	16 W	16 W
Anschlussmöglichkeiten	2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang (wählbar), 3 × HDMI, Composite Cinch, S-Video, USB Typ A, USB Typ B, MHL (über HDMI 1), RS-232C, Sync-Eingang, Sync-Ausgang	2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang (wählbar), 3 × HDMI, Composite Cinch, S-Video, USB Typ A, USB Typ B, MHL (über HDMI 1), RS-232C, Sync-Eingang, Sync-Ausgang	2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 3 x HDMI, Composite, 2 x USB Typ A, 2 x USB Typ B, RS-232C, Sync-Eingang, Sync-Ausgang, Touch-Steuereinheit, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast), WLAN
Audio-Anschlüsse	3 × Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	3 × Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	3 × Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang
Netzwerk	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und WLAN-Einheit
Epson Softwarelösungen	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, diverse Software-Tools für die Zusammenarbeit, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, diverse Software-Tools für die Zusammenarbeit, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, diverse Software-Tools für die Zusammenarbeit, Epson Projector Management
Sonstige Funktionen	Startbildschirm, Multi-Screen-Interaktivität, automatische Suche der Eingabequelle, A/V-Stummschaltung, Split-Screen-Funktion, 3-in-1-USB-Display, Kopieren von OSD-Einstellungen, automatische Lampendimmung, Interaktivität mit Stiften und Fingertouch-Funktion, automatische Kalibrierung, PC-freie Präsentation, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss	Startbildschirm, Multi-Screen-Interaktivität, automatische Suche der Eingabequelle, A/V-Stummschaltung, Split-Screen-Funktion, 3-in-1-USB-Display, Kopieren von OSD-Einstellungen, automatische Lampendimmung, Interaktivität mit Stiften und Fingertouch-Funktion, automatische Kalibrierung, PC-freie Präsentation, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss	Interaktivität mit Stiften und optionale Fingertouch-Funktion, optionale Halterung, interaktiver Startbildschirm, Funktionen zum Streamen und Übertragen, Bildschirmfreigabefunktion (Client), Whiteboard-Modus mit Unterstützung für Dokumentenexport, Split-Screen-Funktion, Split-Screen für bis zu 4 Quellen, A/V-Stummschaltung, Kopieren von OSD-Einstellungen, Quick-Corner-Korrektur, PC-freie Präsentation, automatische Suche der Eingabequelle, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, Schloss für WLAN-Einheit, Kennwortschutz
Geräuschpegel (dB) Standard-/Economy-/ Economy 2-Modus	35/30/29	35/30/29	36/26/–
Gewicht (kg)	5,8	5,8	5,8
Abmessungen ohne Füße (B × T × H mm)	367 × 400 × 149	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133
Stromverbrauch Standard-/Economy-/ Economy 2-Modus	354 W/309 W/309 W	354 W/309 W/309 W	255 W/197 W/–
Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus, Kommunikation aus)	0,37 W	0,37 W	0,5 W
TCO-zertifiziert	Ja	Ja	Ja
Austauschbares Standardobjektiv enthalten	–	–	–
Garantie	5 Jahre Projektor 5 Jahre/1.000 Stunden Lampe	5 Jahre Projektor 5 Jahre/1.000 Stunden Lampe	5 Jahre/12.000 Stunden

Interaktiv und flexibel/Raum für Zusammenarbeit

EB-735Fi	EB-1485Fi
Full HD (1.920 × 1.080)	Full HD (1.366 × 768 x 2)
16:9	16:9
3.600/2.500	5.000/3.500
2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser
20.000/30.000/–	20.000/30.000
0,26–0,36:1	0,27:1
65–100 Zoll (1,65–2,54 m)/Format 16:9 60–110 Zoll (1,52–2,79 m)/Format 16:6	65–100 Zoll (1,65–2,54 m)/Format 16:9 61–120 Zoll (1,54–3,04 m)/Format 16:6
1,35-fach digital	1,35-fach digital
Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±3° Manuell ±3°
–	–
16 W	2 × 8 W
2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 3 x HDMI, Composite, 2 x USB Typ A, 2 x USB Typ B, RS-232C, Sync-Eingang, Sync-Ausgang, Touch-Steuereinheit, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast), WLAN	VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 3 x HDMI, 2 x USB Typ A, USB Typ B, HDMI-Ausgang, RS-232C, Sync-Eingang, Sync-Ausgang, Touch-Steuereinheit, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast), WLAN, HDBaseT
3 × Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	3 × Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang
LAN (RJ45) und WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und WLAN-Einheit
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, diverse Software-Tools für die Zusammenarbeit, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, diverse Software-Tools für die Zusammenarbeit, Epson Projector Management
Interaktivität mit Stiften und optionale Fingertouch-Funktion, optionale Halterung, 16:6-Anzeige, interaktiver Startbildschirm, Funktionen zum Streamen und Übertragen, Bildschirmfreigabefunktion (Client), Whiteboard-Modus mit Unterstützung für Dokumentenexport, Split-Screen-Funktion, Split-Screen für bis zu 4 Quellen, A/V-Stummschaltung, Kopieren von OSD-Einstellungen, Quick-Corner-Korrektur, PC-freie Präsentation, automatische Suche der Eingabequelle, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, Schloss für WLAN-Einheit, Kennwortschutz	Modus für konstante Helligkeit, 16:6-Anzeige, interaktiver Startbildschirm, Funktionen zum Streamen und Übertragen, DuoLink-Interaktivität, Bildschirmfreigabefunktion (Server/Client), Whiteboard-Modus mit Unterstützung für Dokumentenexport, mehrere Anzeigen über Daisy-Chain, automatisches Einschalten, automatische Suche der Eingabequelle, A/V-Stummschaltung, Split-Screen-Funktion, Split-Screen für bis zu 4 Quellen, Kopieren von OSD-Einstellungen, Interaktivität mit Stiften und Fingertouch-Funktion, automatische Kalibrierung, DICOM-SIM-Farbmodus, externes HDBaseT-Bedienfeld, Einrichtungsassistent
36/26/–	36/27
5,8	9,7
356 × 395 × 133	458 × 209,5 × 375
255 W/197 W/–	366 W/262 W
0,5 W	0,5 W
Ja	Ja
–	–
5 Jahre/12.000 Stunden	5 Jahre/12.000 Stunden

	Großer Besprechungsraum		
Modell	**EB-2250U**	**EB-L200W**	**EB-L200F**
Auflösung	WUXGA (1.920 × 1.200)	WXGA (1.280 × 800)	Full HD (1.920 × 1.080)
Natives Bildformat	16:10	16:10	16:9
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) (Standard-/Economy-Modus)	5.000/3.800	4.200/2.940	4.500/3.150
Kontrastverhältnis	15.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lichtquelle	Lampe	Laser	Laser
Nutzungsdauer der Lichtquelle (Stunden) Standard-/Economy-Modus	5.000/10.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projektionsfaktor in nativem Bildformat	1,38–2,28:1	1,38–2,24:1	1,33–2,16:1
Skalierbare Bildgröße (diagonal)	50–300 Zoll (1,27–7,62 m)	29–282 Zoll (0,74–7,16 m)	40–500 Zoll (1,02–12,7 m)
Zoom	1,6-fach optisch	1,62-fach optisch	1,62-fach optisch
Vertikale Trapezkorrektur Horizontale Trapezkorrektur	Automatisch ±30° Automatisch ±20°	Automatisch ±30° Manuell ±30°	Automatisch ±30° Manuell ±30°
Lens-Shift-Funktion	–	–	–
Lautsprecherleistung	16 W	16 W	16 W
Anschlussmöglichkeiten	2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 2 x HDMI, Composite Cinch, USB Typ A, USB Typ B, RS-232C, MHL (über HDMI 1)	2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, Composite-Eingang, 2 x HDMI-Eingang, USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, RJ45, WLAN, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast)	2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 2 x HDMI-Eingang, Composite-Eingang, USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, RJ45, WLAN, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast)
Audio-Anschlüsse	Cinch-Eingang, 2 x Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	Stereo-Mini-Ausgang, 2 x Stereo-Mini-Eingang, Cinch-Eingang, Mikrofoneingang	Stereo-Mini-Ausgang, 2 x Stereo-Mini-Eingang, Cinch-Eingang, Mikrofon-Eingang
Netzwerk	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und WLAN-Einheit im Lieferumfang enthalten
Epson Softwarelösungen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management
Sonstige Funktionen	Startbildschirm, Gestensteuerung, A/V-Stummschaltung, Screen-Fit-Funktion, Split-Screen-Funktion, automatisches Einschalten, DICOM-Farbmodus, DCDi von Faroudja, Zeitplanfunktion, Fokushilfe, Echtzeit-Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, PC-freie Präsentation, 3-in-1-USB-Display, Schloss, Sicherheitsriegel, Kensington-Schloss	A/V-Stummschaltung, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, PC-freie Präsentation, Split-Screen für bis zu 4 Quellen, automatische Suche der Eingabequelle, QR-Code-Funktion, Kensington-Schloss, Schloss, Öse für Sicherungskabel, WLAN-Sicherheit, Kennwortschutz, optionale Transporttasche	A/V-Stummschaltung, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, PC-freie Präsentation, Split-Screen für bis zu 4 Quellen, automatische Suche der Eingabequelle, QR-Code-Funktion, Kensington-Schloss, Schloss, Öse für Sicherungskabel, WLAN-Sicherheit, Kennwortschutz, optionale Transporttasche
Geräuschpegel (Standard-/ Economy-Modus) (dB)	39/29	37/28	37/28
Gewicht (kg)	4,6	4,1	4,1
Abmessungen ohne Füße (B × T × H mm)	377 × 291,5 × 110	325 × 299 × 90	325 × 299 × 90
Stromverbrauch (Standard-/ Economy-Modus)	405 W/323 W	254 W/193 W	254 W/193 W
Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus, Kommunikation aus)	0,31 W	0,5 W	0,5 W
TCO-zertifiziert	Nein	Ja	Ja
Austauschbares Standardobjektiv enthalten	–	–	–
Garantie	5 Jahre Projektor 5 Jahre/1.000 Stunden Lampe	5 Jahre/12.000 Stunden	5 Jahre/12.000 Stunden

Großer Besprechungsraum		Installation
EB-L520U	**EB-L720U**	**EB-L530U**
WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
16:10	16:10	16:10
5.200/3.640	7.000/4.900	5.200/3.640
Mehr als 2.500.000:1	Mehr als 2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
50–500 Zoll (1,27–12,7 m)	50–500 Zoll (1,27–12,7 m)	50–500 Zoll (1,27–12,7 m)
1,6-fach optisch	1,6-fach optisch	1,6-fach optisch
Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°
–	–	±50 % vertikal ±20 % horizontal
10 W	10 W	10 W
2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 2 x HDMI-Eingang, HDBaseT, Miracast (bei Verwendung von ELPAP11), USB Typ A, USB Typ B, RS-232C, Ethernet, WLAN a/n (5 GHz) (optional)	2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 2 x HDMI-Eingang, HDBaseT, Miracast (bei Verwendung von ELPAP11), USB Typ A, USB Typ B, RS-232C, Ethernet, WLAN a/n (5 GHz) (optional)	2 x HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang, HDBaseT, 2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, RS-232C, 2 x USB Typ A, USB Typ B, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast)
Stereo-Mini-Ausgang, 2 x Stereo-Mini-Eingang	Stereo-Mini-Ausgang, 2 x Stereo-Mini-Eingang	2 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang
LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45), integriertes WLAN und optionale WLAN-Einheit
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
A/V-Stummschaltung, Arc-Korrektur, Edge-Blending-Technologie, ohne PC, Quick-Corner-Korrektur, Bildschirmfreigabe, Sendefunktion, extrem breite Anzeige (16:6), Startbildschirm, A/V-Stummschaltung, Split-Screen für bis zu 4 Quellen, automatisches Einschalten, automatische Suche der Eingabequelle, Schnellstart, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, 360°-Installation, Schloss für WLAN-Einheit	A/V-Stummschaltung, Arc-Korrektur, Edge-Blending-Technologie, ohne PC, Quick-Corner-Korrektur, Bildschirmfreigabe, Sendefunktion, extrem breite Anzeige (16:6), Startbildschirm, A/V-Stummschaltung, Split-Screen für bis zu 4 Quellen, automatisches Einschalten, automatische Suche der Eingabequelle, Schnellstart, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, 360°-Installation, Schloss für WLAN-Einheit	A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Multiprojektion über Daisy Chain, Point- und Arc-Korrektur, Zeitplanfunktion, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kopieren von OSD-Einstellungen, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, 360-Grad-Installation, Kabelabdeckung im Lieferumfang enthalten
31/23	39/27	31/23
7,7	7,8	8,2
440 × 122 × 304	440 × 122 × 304	440 × 339 × 136
293 W/233 W	345 W/258 W	293 W/223 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W
(Bitte einfügen)	(Bitte einfügen)	(Bitte einfügen)
–	–	–
3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

	Installation		
Modell	**EB-L630U**	**EB-L730U**	**EB-L735U**
Auflösung	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
Natives Bildformat	16:10	16:10	16:10
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) (Standard-/Economy-Modus)	6.200/4.340	7.000/4.900	7.000/4.900
Kontrastverhältnis	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lichtquelle	Laser	Laser	Laser
Nutzungsdauer der Lichtquelle (Stunden) (Standard-/Economy-Modus)	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projektionsfaktor in nativem Bildformat	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
Skalierbare Bildgröße (diagonal)	50–500 Zoll (1,27–12,7 m)	50–500 Zoll (1,27–12,7 m)	50–500 Zoll (1,27–12,7 m)
Zoom	1,6-fach optisch	1,6-fach optisch	1,6-fach optisch
Vertikale Trapezkorrektur **Horizontale Trapezkorrektur**	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°
Lens-Shift-Funktion	±50 % vertikal ±20 % horizontal	±50 % vertikal ±20 % horizontal	±50 % vertikal ±20 % horizontal
Lautsprecherleistung	10 W	10 W	10 W
Anschlussmöglichkeiten	2 x HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang, HDBaseT, 2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, RS-232C, 2 x USB Typ A, USB Typ B, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast)	2 x HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang, HDBaseT, 2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, RS-232C, 2 x USB Typ A, USB Typ B, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast)	2 x HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang, HDBaseT, 2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, RS-232C, 2 x USB Typ A, USB Typ B, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast)
Audio-Anschlüsse	2 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	2 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	2 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang
Netzwerk	LAN (RJ45), integriertes WLAN und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45), integriertes WLAN und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45), integriertes WLAN und optionale WLAN-Einheit
Epson Softwarelösungen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Sonstige Funktionen	A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Multiprojektion über Daisy Chain, Point- und Arc-Korrektur, Zeitplanfunktion, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kopieren von OSD-Einstellungen, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, 360-Grad-Installation, Kabelabdeckung im Lieferumfang enthalten	A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Multiprojektion über Daisy Chain, Point- und Arc-Korrektur, Zeitplanfunktion, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kopieren von OSD-Einstellungen, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, 360-Grad-Installation, Kabelabdeckung im Lieferumfang enthalten	A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Multiprojektion über Daisy Chain, Point- und Arc-Korrektur, Zeitplanfunktion, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kopieren von OSD-Einstellungen, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, 360-Grad-Installation, Kabelabdeckung im Lieferumfang enthalten
Geräuschpegel (Standard-/Economy-Modus) (dB)	38/27	38/27	38/27
Gewicht (kg)	8,4	8,4	8,4
Abmessungen ohne Füße (B × T × H mm)	440 × 339 × 136	440 × 339 × 136	440 × 339 × 136
Stromverbrauch Standard-/Economy-Modus	345 W/258 W	345 W/258 W	345 W/258 W
Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus, Kommunikation aus)	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-zertifiziert	Ja	Ja	Ja
Austauschbares Standardobjektiv enthalten	–	–	–
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Installation

EB-L630SU	EB-L635SU	EB-PU1006W	EB-PU1007W
WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
16:10	16:10	16:10	16:10
6.000/4.200	6.000/4.200	6.000/4.200	7.000/4.900
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
0,8:1	0,8:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1
50–200 Zoll (1,27–5,08 m)	50–200 Zoll (1,27–5,08 m)	50–1.000 Zoll (1,27–25,4 m)	50–1.000 Zoll (1,27–25,4 m)
1,35-fach digital	1,35-fach digital	1,6-fach optisch	1,6-fach optisch
Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°
±50 % vertikal ±20 % horizontal	±50 % vertikal ±20 % horizontal	±67 % vertikal ±30 % horizontal	±67 % vertikal ±30 % horizontal
10 W	10 W	–	–
2 x HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang, HDBaseT, 2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, RS-232C, 2 x USB Typ A, USB Typ B, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast)	2 x HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang, HDBaseT, 2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, RS-232C, 2 x USB Typ A, USB Typ B, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast)	HDMI-Eingang (HDCP 2.3), DVI-Eingang, HDBaseT, VGA-Eingang, RS-232C, USB Typ A, USB Type B (nur Servicezugriff), Remote, NFC	HDMI-Eingang (HDCP 2.3), DVI-Eingang, HDBaseT, VGA-Eingang, RS-232C, USB Typ A, USB Type B (nur Servicezugriff), Remote, NFC
2 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	2 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	Stereo-Mini-Ausgang	Stereo-Mini-Ausgang
LAN (RJ45), integriertes WLAN und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45), integriertes WLAN und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Multiprojektion über Daisy Chain, Point- und Arc-Korrektur, Zeitplanfunktion, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kopieren von OSD-Einstellungen, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, 360-Grad-Installation, Kabelabdeckung im Lieferumfang enthalten	A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Multiprojektion über Daisy Chain, Point- und Arc-Korrektur, Zeitplanfunktion, Split-Screen-Funktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kopieren von OSD-Einstellungen, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, 360-Grad-Installation, Kabelabdeckung im Lieferumfang enthalten	4K-Enhancement, HDR-Unterstützung, motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion, Objektiv-Speicher, austauschbare Objektive einschließlich Ultrakurzdistanz-Objektiv mit Zero-Offset, optionale Kamera, Projektion im Hochformat, A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Punktkorrektur, Korrekturen für gewölbte Flächen und Ecken, 360°-Installation, Kabelabdeckung im Lieferumfang enthalten	4K-Enhancement, HDR-Unterstützung, motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion, Objektiv-Speicher, austauschbare Objektive einschließlich Ultrakurzdistanz-Objektiv mit Zero-Offset, optionale Kamera, Projektion im Hochformat, A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Punktkorrektur, Korrekturen für gewölbte Flächen und Ecken, 360°-Installation, Kabelabdeckung im Lieferumfang enthalten
38/27	38/27	30/28	33/29
8,4	8,4	15,4	16,3
440 × 334 × 136	440 × 334 × 136	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
345 W/258 W	345 W/258 W	367 W/310 W	431 W/366 W
0,3 W	0,3 W	0,5 W	0,5 W
–	–	–	–
–	–	–	–
3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Technische Daten können je nach Objektiv variieren.

	Installation		
Modell	**EB-PU1007B**	**EB-PU1008W**	**EB-PU1008B**
Auflösung	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
Natives Bildformat	16:10	16:10	16:10
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) (Standard-/Economy-Modus)	7.000/4.900	8.500/5.950	8.500/5.950
Kontrastverhältnis	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lichtquelle	Laser	Laser	Laser
Nutzungsdauer der Lichtquelle (Stunden) (Standard-/Economy-Modus)	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projektionsfaktor in nativem Bildformat	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1
Skalierbare Bildgröße (diagonal)	50–1.000 Zoll (1,27–25,4 m)	50–1.000 Zoll (1,27–25,4 m)	50–1.000 Zoll (1,27–25,4 m)
Zoom	1,6-fach optisch	1,6-fach optisch	1,6-fach optisch
Vertikale Trapezkorrektur **Horizontale Trapezkorrektur**	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°
Lens-Shift-Funktion	±67 % vertikal ±30 % horizontal	±67 % vertikal ±30 % horizontal	±67 % vertikal ±30 % horizontal
Lautsprecherleistung	–	–	–
Anschlussmöglichkeiten	HDMI-Eingang (HDCP 2.3), DVI-Eingang, HDBaseT, VGA-Eingang, RS-232C, USB Typ A, USB Type B (nur Servicezugriff), Remote, NFC	HDMI-Eingang (HDCP 2.3), DVI-Eingang, HDBaseT, VGA-Eingang, RS-232C, USB Typ A, USB Type B (nur Servicezugriff), Remote, NFC	HDMI-Eingang (HDCP 2.3), DVI-Eingang, HDBaseT, VGA-Eingang, RS-232C, USB Typ A, USB Type B (nur Servicezugriff), Remote, NFC
Audio-Anschlüsse	Stereo-Mini-Ausgang	Stereo-Mini-Ausgang	Stereo-Mini-Ausgang
Netzwerk	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit
Epson Softwarelösungen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Sonstige Funktionen	4K-Enhancement, HDR-Unterstützung, motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion, Objektiv-Speicher, austauschbare Objektive einschließlich Ultrakurzdistanz-Objektiv mit Zero-Offset, optionale Kamera, Projektion im Hochformat, A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Punktkorrektur, Korrekturen für gewölbte Flächen und Ecken, 360°-Installation, Kabelabdeckung im Lieferumfang enthalten	4K-Enhancement, HDR-Unterstützung, motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion, Objektiv-Speicher, austauschbare Objektive einschließlich Ultrakurzdistanz-Objektiv mit Zero-Offset, optionale Kamera, Projektion im Hochformat, A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Punktkorrektur, Korrekturen für gewölbte Flächen und Ecken, 360°-Installation, Kabelabdeckung im Lieferumfang enthalten	4K-Enhancement, HDR-Unterstützung, motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion, Objektiv-Speicher, austauschbare Objektive einschließlich Ultrakurzdistanz-Objektiv mit Zero-Offset, optionale Kamera, Projektion im Hochformat, A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Punktkorrektur, Korrekturen für gewölbte Flächen und Ecken, 360°-Installation, Kabelabdeckung im Lieferumfang enthalten
Geräuschpegel (Standard-/Economy-Modus) (dB)	33/29	35/30	35/30
Gewicht (kg)	16,3	16,3	16,3
Abmessungen ohne Füße (B × T × H mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Stromverbrauch (Standard-/Economy-Modus)	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus, Kommunikation aus)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-zertifiziert	–	–	–
Austauschbares Standardobjektiv enthalten	–	–	–
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

 Technische Daten können je nach Objektiv variieren.

Installation

EB-PU2010W	EB-PU2010B	EB-L1500UH	EB-L1505UH
WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
16:10	16:10	16:10	16:10
10.000/7.000	10.000/7.000	12.000/8.400	12.000/8.400
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1
60–1.000 Zoll (1,52–25,4 m)	60–1.000 Zoll (1,52–25,4 m)	60–500 Zoll (1,52–12,7 m)	60–500 Zoll (1,52–12,7 m)
1,6-fach optisch	1,6-fach optisch	1,6-fach optisch	1,6-fach optisch
Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°
±60 % vertikal ±18 % horizontal	±60 % vertikal ±18 % horizontal	±60 % vertikal ±18 % horizontal	±60 % vertikal ±18 % horizontal
–	–	–	–
HDMI-Eingang (HDCP 2.3), DVI-Eingang, HDBaseT, SDI-Eingang, SDI-Ausgang, VGA-Eingang, RS-232C, USB Typ A, USB Type B (nur Servicezugriff), Remote, NFC	HDMI-Eingang (HDCP 2.3), DVI-Eingang, HDBaseT, SDI-Eingang, SDI-Ausgang, VGA-Eingang, RS-232C, USB Typ A, USB Type B (nur Servicezugriff), Remote, NFC	HDBaseT, BNC-Eingang, HDMI-Eingang, DVI-Eingang, VGA-Ausgang, VGA-Eingang, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC-Eingang, HDMI-Eingang, DVI-Eingang, VGA-Ausgang, VGA-Eingang, RS-232C, HD-SDI
Stereo-Mini-Ausgang	Stereo-Mini-Ausgang	3 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	3 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang
LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android, Web-Steuerung, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android, Web-Steuerung, Epson Projector Professional Tool
4K-Enhancement, HDR-Unterstützung, motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion, Objektiv-Speicher, austauschbare Objektive einschließlich Ultrakurzdistanz-Objektiv mit Zero-Offset, optionale Kamera, Multiprojektion über Daisy Chain, Projektion im Hochformat, A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Punktkorrektur, Korrekturen für gewölbte Flächen und Ecken, 360°-Installation, Kabelabdeckung im Lieferumfang enthalten	4K-Enhancement, HDR-Unterstützung, motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion, Objektiv-Speicher, austauschbare Objektive einschließlich Ultrakurzdistanz-Objektiv mit Zero-Offset, optionale Kamera, Multiprojektion über Daisy Chain, Projektion im Hochformat, A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Punktkorrektur, Korrekturen für gewölbte Flächen und Ecken, 360°-Installation, Kabelabdeckung im Lieferumfang enthalten	Austauschbare Objektive, motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion, Split-Screen-Funktion, Punktkorrektur, Korrektur für gewölbte Flächen und Ecken, Objektiv-Speicher, integrierte Kamera zur Farbkalibrierung, 4K-Enhancement, 360°-Installation, Edge- Blending-Technologie, Projektion im Hochformat	Austauschbare Objektive, motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion, Split-Screen-Funktion, Punktkorrektur, Korrektur für gewölbte Flächen und Ecken, Objektiv-Speicher, integrierte Kamera zur Farbkalibrierung, 4K-Enhancement, 360°-Installation, Edge-Blending-Technologie, Projektion im Hochformat
37/30	37/30	37/30	37/30
16,8	16,8	23,7	23,7
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211
535 W/452 W	535 W/452 W	908 W/597 W	908 W/597 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W
–	–	–	–
–	–	ELPLM15	ELPLM15
3 Jahre	3 Jahre	5 Jahre/20.000 Stunden Carry-in-Service	5 Jahre/20.000 Stunden Carry-in-Service

Technische Daten können je nach Objektiv variieren.

	Installation		
Modell	**EB-L1715S**	**EB-L1750U**	**EB-L1755U**
Auflösung	SXGA+ (1.400 × 1.050)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
Natives Bildformat	4:3	16:10	16:10
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) (Standard-/Economy-Modus)	15.000/10.500	15.000/10.500	15.000/10.500
Kontrastverhältnis	Mehr als 2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lichtquelle	Laser	Laser	Laser
Nutzungsdauer der Lichtquelle (Stunden) Standard-/Economy-Modus	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projektionsfaktor in nativem Bildformat	1,35–2,20:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1
Skalierbare Bildgröße (diagonal)	50–500 Zoll (1,27–12,7 m)	60–500 Zoll (1,52–12,7 m)	60–500 Zoll (1,52–12,7 m)
Zoom	1,6-fach optisch	1,6-fach optisch	1,6-fach optisch
Vertikale Trapezkorrektur **Horizontale Trapezkorrektur**	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°
Lens-Shift-Funktion	±55 % vertikal ±19 % horizontal	±60 % vertikal ±18 % horizontal	±60 % vertikal ±18 % horizontal
Lautsprecherleistung	10 W	–	–
Anschlussmöglichkeiten	HDBaseT, BNC-Eingang, HDMI-Eingang, DVI-Eingang, VGA-Ausgang, VGA-Eingang, RS-232C	HDBaseT, BNC-Eingang, HDMI-Eingang, DVI-Eingang, VGA-Ausgang, VGA-Eingang, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC-Eingang, HDMI-Eingang, DVI-Eingang, VGA-Ausgang, VGA-Eingang, RS-232C, HD-SDI
Audio-Anschlüsse	3 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	3 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	3 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang
Netzwerk	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit
Epson Softwarelösungen	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android, Web-Steuerung, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android, Web-Steuerung, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android, Web-Steuerung, Epson Projector Professional Tool
Sonstige Funktionen	Austauschbare Objektive einschließlich Ultrakurzdistanz-Objektiv mit Zero-Offset, motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion, Split-Screen-Funktion, Korrekturen für gewölbte Flächen und Ecken, Objektiv-Speicher, integrierte Kamera zur Farbkalibrierung und zur Aufzeichnung von Diagnosebildern, 360°-Installation, Edge-Blending-Technologie, Projektion im Hochformat	Austauschbare Objektive einschließlich Ultrakurzdistanz-Objektiv mit Zero-Offset, motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion, Split-Screen-Funktion, Korrekturen für gewölbte Flächen und Ecken, Objektiv-Speicher, integrierte Kamera zur Farbkalibrierung, 4K-Enhancement, 360°-Installation, Edge-Blending-Technologie, Projektion im Hochformat	Austauschbare Objektive einschließlich Ultrakurzdistanz-Objektiv mit Zero-Offset, motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion, Split-Screen-Funktion, Korrekturen für gewölbte Flächen und Ecken, Objektiv-Speicher, integrierte Kamera zur Farbkalibrierung, 4K-Enhancement, 360°-Installation, Edge-Blending-Technologie, Projektion im Hochformat
Geräuschpegel (Standard-/Economy-Modus) (dB)	40/32	40/32	40/32
Gewicht (kg)	24,0	24,1	24,1
Abmessungen ohne Füße (B × T × H mm)	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211
Stromverbrauch Standard-/Economy-Modus	1.024 W/647 W	1.024 W/647 W	1.024 W/647 W
Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus, Kommunikation aus)	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-zertifiziert	–	–	–
Austauschbares Standardobjektiv enthalten	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15
Garantie	5 Jahre/20.000 Stunden Carry-in-Service	5 Jahre/20.000 Stunden Carry-in-Service	5 Jahre/20.000 Stunden Carry-in-Service

Technische Daten können je nach Objektiv variieren.

Installation		Beleuchtung und Signage	
EB-L20000U	**EB-L30000U**	**EB-U50**	**EB-W70**
WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WXGA (1.280 × 800)
16:10	16:10	16:10	16:10
20.000/14.000	30.000/21.000	3.700/2.400	2.000/1.000
2.500.000:1	2.500.000:1	16.000:1	2.000.000:1
Laser	Laser	Lampe	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	10.000/17.000	12.000/20.000
1,57–2,56:1	1,74–2,35:1	1,38–1,68:1	1,04–1,4:1
60–1.000 Zoll (1,52–25,4 m)	100–1.000 Zoll (2,54–25,4 m)	30–300 Zoll (0,76–7,62 m)	30–150 Zoll (0,76–3,81 m)
1,6-fach optisch	1,4-fach optisch	1,2-fach optisch	1,35-fach digital
Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Automatisch ±30° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±40°
±60 % vertikal ±18 % horizontal	±65 % vertikal ±30 % horizontal	–	–
–	–	5 W	5 W
VGA-Eingang, VGA-Ausgang, DVI-Eingang, BNC-Eingang, HDBaseT, 3G-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA-Eingang, VGA-Ausgang, DVI-Eingang, BNC-Eingang, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 2 x HDMI, USB Typ A (für eine Stromversorgung von 1.200 mA), USB Typ B (für Firmware-Aktualisierungen), RS-232C	HDMI-Eingang, USB Typ A (für eine Stromversorgung von 2 A)
–	–	2 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	Stereo-Mini-Ausgang
LAN (RJ45) und WLAN	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und WLAN	–
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Management	–
Vollständig versiegeltes Projektionssystem, austauschbare Objektive, motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion, Objektiv-Speicher, integrierte Kamera zur Farbkalibrierung, 360°-Installation, Edge-Blending-Technologie, Projektion im Hochformat, Dual Link DisplayPort-Eingangskarte, 900 mA DC-Ausgang Auch in Weiß erhältlich (EB-L20002U)	Vollständig versiegeltes Projektionssystem, austauschbare Objektive, motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion, Objektiv-Speicher, integrierte Kamera zur Farbkalibrierung, 4K-Enhancement, 360°-Installation, Edge-Blending-Technologie, Projektion im Hochformat, Epson Projector Professional Tool. Auch in Weiß erhältlich (EB-L30002U)	Startbildschirm, Zeitplanfunktion, automatische Suche der Eingabequelle, A/V-Stummschaltung, USB-Wiedergabe für quellenlose Signage-Systeme, Optionale Beleuchtungsschienen- oder Deckenhalterung bzw. Bodenstativ	360°-Installation, A/V-Stummschaltung, Kensington-Schloss, optionale Beleuchtungsschienen- oder Deckenhalterung bzw. Bodenstativ
45/38	49/41	37/28	29/26
49,6	63,8	3,1	2,7
620 × 790 × 359	790 × 710 × 299	364 × 248 × 95	210 × 227 × 88
1.860 W/1.123 W	2.325 W/1.511 W	285 W/218 W	172 W/115 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W
–	–	–	–
–	–	–	–
5 Jahre/20.000 Stunden Carry-in-Service	5 Jahre/20.000 Stunden Carry-in-Service	3 Jahre Projektor 1 Jahr/1.000 Stunden Lampe	2 Jahre/7.500 Stunden

Technische Daten können je nach Objektiv variieren.

	Beleuchtung und Signage		
Modell	**EB-W75**	**EV-110**	**EV-115**
Auflösung	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)
Natives Bildformat	16:10	16:10	16:10
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) (Standard-/Economy-Modus)	2.000/1.000	2.200/1.100	2.200/1.100
Kontrastverhältnis	2.000.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lichtquelle	Laser	Laser	Laser
Nutzungsdauer der Lichtquelle (Stunden) (Standard-/Economy-Modus)	12.000/20.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projektionsfaktor in nativem Bildformat	1,04–1,4:1	1,38–2,19:1	1,38–2,19:1
Skalierbare Bildgröße (diagonal)	30–150 Zoll (0,76–3,81 m)	30–150 Zoll (0,76–3,81 m)	30–150 Zoll (0,76–3,81 m)
Zoom	1,35-fach digital	1,6-fach optisch	1,6-fach optisch
Vertikale Trapezkorrektur **Horizontale Trapezkorrektur**	Manuell ±45° Manuell ±40°	Manuell ±45° Manuell ±40°	Manuell ±45° Manuell ±40°
Lens-Shift-Funktion	–	–	–
Lautsprecherleistung	5 W	–	–
Anschlussmöglichkeiten	HDMI-Eingang, USB Typ A (für eine Stromversorgung von 2 A)	SD-Karte, HDMI-Eingang, USB Typ A (für GPI-Funktion oder eine Stromversorgung von 5 V/2 A), USB Typ B (für Firmware-Aktualisierungen)	SD-Karte, HDMI-Eingang, USB Typ A (für GPI-Funktion oder eine Stromversorgung von 5 V/2 A), USB Typ B (für Firmware-Aktualisierungen)
Audio-Anschlüsse	Stereo-Mini-Ausgang	Stereo-Mini-Ausgang, Bluetooth	Stereo-Mini-Ausgang, Bluetooth
Netzwerk	–	LAN (RJ45) und WLAN	LAN (RJ45) und WLAN
Epson Softwarelösungen	–	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Sonstige Funktionen	360°-Installation, A/V-Stummschaltung, Kensington-Schloss, optionale Beleuchtungsschienen- oder Deckenhalterung bzw. Bodenstativ	Modus für konstante Helligkeit, Startbildschirm, Zeitplanfunktion, automatische Suche der Eingabequelle, A/V-Stummschaltung, SD-Karten-Wiedergabe für quellenlose Signage-Systeme, optionale Beleuchtungsschienen-Halterung bzw. Bodenstativ, Edge-Blending-Technologie, 360°-Installation, integrierter Media Player, GPI-Funktion	Modus für konstante Helligkeit, Startbildschirm, Zeitplanfunktion, automatische Suche der Eingabequelle, A/V-Stummschaltung, SD-Karten-Wiedergabe für quellenlose Signage-Systeme, optionale Beleuchtungsschienen-Halterung bzw. Bodenstativ, Edge-Blending-Technologie, 360°-Installation, integrierter Media Player, GPI-Funktion
Geräuschpegel (Standard-/Economy-Modus) (dB)	29/26	34/22	34/22
Gewicht (kg)	2,7	5,0	5,0
Abmessungen ohne Füße (B × T × H mm)	210 × 227 × 88	Projektionseinheit 175 × 260 × 175 Stromversorgung 361 × 110 × 65	Projektionseinheit 175 × 260 × 175 Stromversorgung 361 × 110 × 65
Stromverbrauch (Standard-/Economy-Modus)	172 W/115 W	149 W/122 W	149 W/122 W
Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus, Kommunikation aus)	0,4 W	0,4 W	0,4 W
TCO-zertifiziert	–	–	–
Austauschbares Standardobjektiv enthalten	–	–	–
Garantie	2 Jahre/7.500 Stunden	5 Jahre/12.000 Stunden	5 Jahre/12.000 Stunden

Beleuchtung und Signage

EB-L250F	EB-L255F	EB-750F	EB-755F
Full HD (1.920 × 1.080)	Full HD (1.920 × 1.080)	Full HD (1.920 × 1.080)	Full HD (1.920 × 1.080)
16:9	16:9	16:9	16:9
4.500/3.150	4.500/3.150	3.600/2.500	3.600/2.500
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,33–2,16:1	1,33–2,16:1	0,26–0,36:1	0,26–0,36:1
40–500 Zoll (1,02–12,7 m)	40–500 Zoll (1,02–12,7 m)	65–120 Zoll (1,65–3,04 m) im Format 16:9 60–110 Zoll (1,52–2,79 m) im Format 16:6	65–120 Zoll (1,65–3,04 m) im Format 16:9 60–110 Zoll (1,52–2,79 m) im Format 16:6
1,62-fach optisch	1,62-fach optisch	1,35-fach digital	1,35-fach digital
Automatisch ±30° Manuell ±30°	Automatisch ±30° Manuell ±30°	Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±3° Manuell ±3°
–	–	–	–
16 W	16 W	16 W	16 W
2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 2 x HDMI-Eingang, Composite-Eingang, RS-232C, USB Typ A, USB Typ B, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast)	2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 2 x HDMI-Eingang, Composite-Eingang, RS-232C, USB Typ A, USB Typ B, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast)	2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 3 x HDMI-Eingang, Composite-Eingang, RS-232C, 2 x USB Typ A, USB Typ B, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast)	2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 3 x HDMI-Eingang, Composite-Eingang, RS-232C, 2 x USB Typ A, USB Typ B, Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast)
2 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	2 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	3 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	3 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang
LAN (RJ45), integriertes WLAN und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45), integriertes WLAN und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45), integriertes WLAN und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45), integriertes WLAN und optionale WLAN-Einheit
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Point- und Arc-Korrektur, Zeitplanfunktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kopieren von OSD-Einstellungen, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, 360°-Installation, optionale Beleuchtungsschienen- oder Deckenhalterung bzw. Bodenstativ	A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Point- und Arc-Korrektur, Zeitplanfunktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kopieren von OSD-Einstellungen, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, 360°-Installation, optionale Beleuchtungsschienen- oder Deckenhalterung bzw. Bodenstativ	16:6-Anzeige, A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Point- und Arc-Korrektur, Zeitplanfunktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kopieren von OSD-Einstellungen, DICOM-Farbmodus, 360°-Installation, Wandhalterung optional	16:6-Anzeige, A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Point- und Arc-Korrektur, Zeitplanfunktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kopieren von OSD-Einstellungen, DICOM-Farbmodus, 360°-Installation, Wandhalterung optional
37/28	37/28	36/26	36/26
4,3	4,3	5,7	5,7
325 × 299 × 90	325 × 299 × 90	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
254 W/193 W	254 W/193 W	255 W/197 W	255 W/197 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
–	–	–	–
–	–	–	–
5 Jahre/12.000 Stunden	5 Jahre/12.000 Stunden	5 Jahre/12.000 Stunden	5 Jahre/12.000 Stunden

	Beleuchtung und Signage		Heimkino
Modell	**EB-800F**	**EB-805F**	**EH-TW740**
Auflösung	Full HD (1.366 × 768 x 2)	Full HD (1.366 × 768 x 2)	Full HD
Natives Bildformat	16:9	16:9	16:9
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) (Standard-/Economy-Modus)	5.000/3.500	5.000/3.500	3.300/2.200
Kontrastverhältnis	2.500.000:1	2.500.000:1	16.000:1
Lichtquelle	Laser	Laser	Lampe
Nutzungsdauer der Lichtquelle (Stunden) (Standard-/Economy-Modus)	20.000/30.000	20.000/30.000	12.000/6.000
Projektionsfaktor in nativem Bildformat	0,27–0,37:1	0,27–0,37:1	1,21–1,63:1
Skalierbare Bildgröße (diagonal)	65–130 Zoll (1,65–3,30 m) im Format 16:9 61–120 Zoll (1,54–3,04 m) im Format 16:6	65–130 Zoll (1,65–3,30 m) im Format 16:9 61–120 Zoll (1,54–3,04 m) im Format 16:6	34–386 Zoll (0,86–9,8 m)
Zoom	1,35-fach digital	1,35-fach digital	1,35-fach digital
Vertikale Trapezkorrektur Horizontale Trapezkorrektur	Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±30° Manuell ±30°
Lens-Shift-Funktion	–	–	–
Lautsprecherleistung	2 x 8 W	2 x 8 W	2-W-Mono
Anschlussmöglichkeiten	2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 3 x HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang, Composite-Eingang, HDBaseT, RS-232, 2 x USB Typ A, USB Typ B	2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 3 x HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang, Composite-Eingang, HDBaseT, RS-232, 2 x USB Typ A, USB Typ B	HDMI-Eingang, USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ Mini-B
Audio-Anschlüsse	2 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	2 × Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang	Stereo-Mini-Klinkenbuchse
Netzwerk	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit	WLAN-Adapter – separat erhältlich
Epson Softwarelösungen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android
Sonstige Funktionen	16:6-Anzeige, Multiprojektion über Daisy Chain, A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Point- und Arc-Korrektur, Zeitplanfunktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kopieren von OSD-Einstellungen, DICOM-Farbmodus, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, 360°-Installation, Wandhalterung optional	16:6-Anzeige, Multiprojektion über Daisy Chain, A/V-Stummschaltung, Wiedergabe von USB-Inhalten für quellenfreie Signage-Systeme, Edge-Blending-Technologie, Point- und Arc-Korrektur, Zeitplanfunktion, automatische Suche der Eingabequelle, Kopieren von OSD-Einstellungen, DICOM-Farbmodus, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, 360°-Installation, Wandhalterung optional	Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Split-Screen-Funktion, Quick-Corner-Korrektur, Kensington-Schloss
Geräuschpegel (Standard-/Economy-Modus) (dB)	36/27	36/27	37/28
Gewicht (kg)	9,2	9,2	2,7
Abmessungen ohne Füße (B × T × H mm)	458 × 210 × 375	458 × 210 × 375	302 × 252 × 92
Stromverbrauch Standard-/Economy-Modus	366 W/262 W	366 W/262 W	327 W/225 W
Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus, Kommunikation aus)	0,5 W	0,5 W	0,3 W
TCO-zertifiziert	–	–	–
Austauschbares Standardobjektiv enthalten	–	–	–
Garantie	5 Jahre/12.000 Stunden	5 Jahre/12.000 Stunden	2 Jahre Projektor 3 Jahre/3.000 Stunden Lampe

Heimkino

EH-TW750	EH-TW5700	EH-TW5820	EH-TW7000
Full HD	1080p	1080p	4K PRO-UHD
16:9	16:9	16:9	16:9
3.400/2.200	2.700 (Standard)	2.700 (Standard)	3.000 (Standard)
16.000:1	35.000:1	70.000:1	40.000:1
Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
12.000/6.000	7.500/4.500	4.500/7.500	3.500/5.000
1,02–1,23:1	1,22–1,47:1	1,33–2,00:1	1,32–2,15:1
30–300 Zoll (0,76–7,62 m)	34–332 Zoll (0,86–8,43 m)	30–300 Zoll (0,76–7,62 m)	40–500 Zoll (1,02–12,7 m)
1,2-fach optisch	1,2-fach optisch	1,6-fach optisch	1,6-fach optisch
Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°
–	–	Manuell ± 60 % (vertikal) Manuell ± 60 % (horizontal)	±60 % vertikal ±24 % horizontal
2-W-Mono	10-W-Mono	10-W-Mono	–
2 x HDMI-Eingang, VGA-Eingang, USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ Mini-B	HDMI-Eingang, USB 2.0 Typ B	HDMI-Eingang, USB 2.0 Typ B	2 x HDMI-Eingang, 2 x USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ Mini-B
Stereo-Mini-Klinkenbuchse	Stereo-Mini-Klinkenbuchse, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereo-Mini-Klinkenbuchse, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereo-Mini-Klinkenbuchse, AtpX Bluetooth (SCMS-T)
–	WLAN-Adapter – separat erhältlich	WLAN-Adapter – separat erhältlich	WLAN-Adapter – separat erhältlich
–	–	–	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android
Miracast, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Split-Screen-Funktion, Quick-Corner-Korrektur, Kensington-Schloss	Android TV™, Chromecast über Android TV™-Gerät integriert, Google Assistant über Android TV™-Gerät, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, Kensington-Schloss	Android TV™, Chromecast über Android TV™-Gerät integriert, Google Assistant über Android TV™-Gerät, Schieberegler für horizontale Trapezkorrektur, Quick-Corner-Korrektur, Kensington-Schloss	3D-Tiefenanpassung, Frame Interpolation (Zwischenbildberechnung), Quick-Corner-Korrektur, Kensington-Schloss
37/28	36/28	36/28	32/24
2,8	3,6	3,8	6,6
302 × 252 × 92	309 x 315 x 122	309 x 315 x 122	410 × 310 × 157
327 W/225 W	297 W/227 W	297 W/227 W	368 W/280 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,2 W
–	–	–	–
–	–	–	–
2 Jahre Projektor 3 Jahre/3.000 Stunden Lampe	2 Jahre Projektor 3 Jahre/3.000 Stunden Lampe	2 Jahre Projektor 3 Jahre/3.000 Stunden Lampe	2 Jahre/3.000 Stunden Cary-in-Service

	Heimkino		
Modell	**EH-TW7100**	**EH-TW7400**	**EH-TW9400**
Auflösung	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD
Natives Bildformat	16:9	16:9	16:9
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) (Standard-/Economy-Modus)	3.000 (Standard)	2.400 (Standard)	2.600 (Standard)
Kontrastverhältnis	100.000:1	200.000:1	1.200.000:1
Lichtquelle	Lampe	Lampe	Lampe
Nutzungsdauer der Lichtquelle (Stunden) Standard-/Economy-Modus	3.500/5.000	2.400/–	2.400/–
Projektionsfaktor in nativem Bildformat	1,32–2,15:1	1,35–2,84:1	1,35–2,84:1
Skalierbare Bildgröße (diagonal)	40–500 Zoll (1,02–12,7 m)	30–300 Zoll (0,76–7,62 m)	30–300 Zoll (0,76–7,62 m)
Zoom	1,6-fach optisch	Motorisiert, 2,1-fach optisch	Motorisiert, 2,1-fach optisch
Vertikale Trapezkorrektur Horizontale Trapezkorrektur	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° –	Manuell ±30° –
Lens-Shift-Funktion	±60 % vertikal ±24 % horizontal	±96,3 % vertikal (motorisiert) ±47,1 % horizontal (motorisiert)	±96,3 % vertikal (motorisiert) ±47,1 % horizontal (motorisiert)
Lautsprecherleistung	10 W	–	–
Anschlussmöglichkeiten	2 x HDMI-Eingang, 2 x USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ Mini-B	VGA-Eingang, 2 x HDMI (HDMI 1 – HDCP 2.2 und 1.4), USB Typ A, USB Typ B, RS-232C, Triggerausgang	VGA-Eingang, 2 x HDMI (HDMI 1 – HDCP 2.2 und 1.4), USB Typ A, USB Typ B, RS-232C, Triggerausgang
Audio-Anschlüsse	Stereo-Mini-Klinkenbuchse, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	–	–
Netzwerk	WLAN-Adapter – separat erhältlich	WLAN-Adapter – separat erhältlich	WLAN-Adapter – separat erhältlich
Epson Softwarelösungen	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android
Sonstige Funktionen	3D-Tiefenanpassung, Frame Interpolation (Zwischenbildberechnung), Quick-Corner-Korrektur, Kensington-Schloss	Zoom/Fokus/Lens-Shift-Funktion mit motorischer Steuerung, 4K-Enhancement, HDR- und UHD BD-Unterstützung, Speicher für Objektivposition (10 Positionen), aktives 3D, Bild im Bild, Frame Interpolation (Zwischenbildberechnung), Super Resolution, Detailoptimierung, 2D/3D-Konvertierung, Kensington-Schloss, WLAN-Sicherheit	ISF-Kalibrierung, Zoom/ Fokus/Lens-Shift-Funktion mit motorischer Steuerung, 4K-Enhancement, HDR- und UHD BD-Unterstützung, Speicher für Objektivposition (10 Positionen), aktives 3D, Bild im Bild, Frame Interpolation (Zwischenbildberechnung), Super Resolution, Detailoptimierung, 2D/3D-Konvertierung, Kensington-Schloss, WLAN-Sicherheit
Geräuschpegel (Standard-/ Economy-Modus) (dB)	32/24	31/20	31/20
Gewicht (kg)	6,9	11,2	11,2
Abmessungen ohne Füße (B × T × H mm)	410 × 310 × 157	520 × 450 × 193	520 × 450 × 193
Stromverbrauch (Standard-/ Economy-Modus)	368 W/280 W	355 W/271 W	355 W/271 W
Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus, Kommunikation aus)	0,5 W	0,35 W	0,35 W
TCO-zertifiziert	–	–	–
Austauschbares Standardobjektiv enthalten	–	–	–
Garantie	2 Jahre/3.000 Stunden Cary-in-Service	2 Jahre/3.000 Stunden Cary-in-Service	2 Jahre/3.000 Stunden Cary-in-Service

Heimkino

EH-TW9400W	EH-LS300W	EH-LS300B	EH-LS500W ATV
4K PRO-UHD	Full HD 1080p	Full HD 1080p	4K PRO-UHD
16:9	16:9	16:9	16:9
2.600 (Standard)	3.600 (Standard)	3.600 (Standard)	4.000/1.200
1.200.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lampe	Laser	Laser	Laser
2.400/–	20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/30.000
1,35–2,84:1	0,26–0,35:1	0,26–0,35:1	0,26–0,37:1
30–300 Zoll (0,76–7,62 m)	61–120 Zoll (1,54–3,04 m)	61–120 Zoll (1,54–3,04 m)	65–130 Zoll (1,65 m–3,30 m)
Motorisiert, 2,1-fach optisch	Fest	Fest	1,3-fach digital
Manuell ±30° –	–	–	Manuell ±3,0° Manuell ±3,0°
±96,3 % vertikal (motorisiert) ±47,1 % horizontal (motorisiert)	–	–	–
–	Sound von YAMAHA 2 x Lautsprecher, 1 x Tieftöner mit 20 W insgesamt	Sound von YAMAHA 2 x Lautsprecher, 1 x Tieftöner mit 20 W insgesamt	10 W
VGA-Eingang, 2 x HDMI (HDMI 1 – HDCP 2.2 und 1.4), USB Typ A, USB Typ B, RS-232C, Triggerausgang	2 x HDMI (1 ARC), 1.1 Typ A, 2.0 Typ Mini-B	2 x HDMI (1 ARC), 1.1 Typ A, 2.0 Typ Mini-B	3 x HDMI, RS-232C, USB 1.1 Typ A, USB 2.0 Typ Mini-B
–	AtpX Bluetooth (SCMS-T) über Android TV™-Gerät	AtpX Bluetooth (SCMS-T) über Android TV™-Gerät	Stereo-Mini-Klinkenbuchse
WLAN-Einheit	über Android TV™-Gerät	über Android TV™-Gerät	WLAN-Adapter – separat erhältlich
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android	–	–	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android
ISF-Kalibrierung, Zoom/ Fokus/Lens-Shift-Funktion mit motorischer Steuerung, 4K-Enhancement, HDR- und UHD BD-Unterstützung, Speicher für Objektivposition (10 Positionen), aktives 3D, Bild im Bild, Frame Interpolation (Zwischenbildberechnung), Super Resolution, Detailoptimierung, 2D-3D-Konvertierung, WirelessHD-Sender mit Unterstützung für 4K-Signale (4 × HDMI-Eingang mit 1 × MHL, HDMI-Ausgang, Aufladen per USB und optischer Audioausgang), Kensington-Schloss, WLAN-Sicherheit	Android TV™, Chromecast über Android TV™-Gerät integriert, Google Assistant über Android TV™-Gerät, Eckenkorrektur, 4K-Eingangsunterstützung, direktes Ein-/Ausschalten, Startbildschirm	Android TV™, Chromecast über Android TV™-Gerät integriert, Google Assistant über Android TV™-Gerät, Eckenkorrektur, 4K-Eingangsunterstützung, direktes Ein-/Ausschalten, Startbildschirm	Android TV™, Chromecast über Android TV™-Gerät integriert, 3D-Tiefenanpassung, 4K-Enhancement, automatische Trapezkorrektur, digitaler Zoom, direktes Ein-/Ausschalten, Frame Interpolation (Zwischenbildberechnung), Videospielmodus, Startbildschirm, Kensington-Schloss, Öse für Sicherungskabel
31/20	37/23	37/23	37/23
11,4	7,2	7,2	9,3
520 × 450 × 193	467 × 400 × 133	467 × 400 × 133	458 x 375 x 228
355 W/271 W	278 W/179 W	278 W/179 W	366 W/230 W
0,35 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
–	–	–	–
–	–	–	–
2 Jahre/3.000 Stunden Cary-in-Service	5 Jahre/12.000 Stunden Carry-in-Service	5 Jahre/12.000 Stunden Carry-in-Service	5 Jahre/12.000 Stunden Carry-in-Service

	Heimkino
Modell	**EH-LS500B ATV**
Auflösung	4K PRO-UHD
Natives Bildformat	16:9
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) (Standard-/Economy-Modus)	4.000/1.200
Kontrastverhältnis	2.500.000:1
Lichtquelle	Laser
Nutzungsdauer der Lichtquelle (Stunden) Standard-/Economy-Modus	20.000/30.000
Projektionsfaktor in nativem Bildformat	0,26–0,37:1
Skalierbare Bildgröße (diagonal)	65–130 Zoll (1,65 m–3,30 m)
Zoom	1,3-fach digital
Vertikale Trapezkorrektur Horizontale Trapezkorrektur	Manuell ±3,0° Manuell ±3,0°
Lens-Shift-Funktion	–
Lautsprecherleistung	10 W
Anschlussmöglichkeiten	3 x HDMI, RS-232C, USB 1.1 Typ A, USB 2.0 Typ Mini-B
Audio-Anschlüsse	Stereo-Mini-Klinkenbuchse
Netzwerk	WLAN-Adapter – separat erhältlich
Epson Softwarelösungen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS und Android
Sonstige Funktionen	Android TV™, Chromecast über Android TV™-Gerät integriert, 3D-Tiefenanpassung, 4K-Enhancement, automatische Trapezkorrektur, digitaler Zoom, direktes Ein-/Ausschalten, Frame Interpolation (Zwischenbildberechnung), Videospielmodus, Startbildschirm, Kensington-Schloss, Öse für Sicherungskabel
Geräuschpegel (Standard-/ Economy-Modus) (dB)	37/23
Gewicht (kg)	9,3
Abmessungen ohne Füße (B × T × H mm)	458 x 375 x 228
Stromverbrauch (Standard-/ Economy-Modus)	366 W/230 W
Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus, Kommunikation aus)	0,5 W
TCO-zertifiziert	–
Austauschbares Standardobjektiv enthalten	–
Garantie	5 Jahre/12.000 Stunden Carry-in-Service

Laserprojektor als TV-Ersatz EpiqVision Mini EF-11/EF-12

EF-11

EF-12

Projizieren Sie in jede Richtung und auf nahezu jeder Oberfläche mit diesen kompakten Laserprojektoren von Epson. Diese Modelle überzeugen durch ihr elegantes Design, hohe Benutzerfreundlichkeit und viele Anschlussmöglichkeiten.

Die kleinsten Laserprojektoren für Home Entertainment von Epson

Modernes Design

Hohe Weiß-/Farbhelligkeit von 1.000 Lumen

Laserlichtquelle für bis zu 10 Jahre Unterhaltung[1]

Projektion in jede Richtung

Fernbedienung passend zum schicken Design

Intelligente Unterhaltung zu Hause[2]

Integrierter Lautsprecher

Premium-Sound von YAMAHA (nur EF-12)

5 Jahre Garantie[3]

Android TV™, Google, Android, YouTube, Android TV und andere Marken sind Marken von Google LLC. Für bestimmte Anbieter von Inhalten sind möglicherweise Abonnements erforderlich.

1. Basierend auf fünf Stunden täglicher Wiedergabe von Inhalten im Economy-Modus.
2. Miracast integriert (EF-11); Android TV, Google Assistant[6] und Chromecast integriert[7] (EF-12).
3. 5 Jahre oder 12.000 Stunden, je nachdem, was zuerst eintrifft.

Modellspezifische Optionen

Wandhalterungen für die Ultrakurzdistanz- und Weitwinkel-Serie

ELPMB62 für EB-1485Fi, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-800F und EB-805F.

ELPMB64 für EB-L200SW.

ELPMB45 für EB-530, EB-535W, EB-536Wi.

Fingertouch-Einheit

ELPFT01 für EB-1485Fi, EB-725Wi und EB-735Fi.

Halterung für die Fingertouch-Einheit

ELPMB64 für EB-1485Fi, EB-725Wi und EB-735Fi – optional je nach Installation.

Stapelrahmen – ELPMB52, ELPMB57, ELPMB59

Die Spezialrahmen für die Projektion im Hochformat und das Stapeln der Projektoren der Serien EB-L1000 bis EB-L30000U wurden von der LANG AG entwickelt.

Kameramodul ELPEC01

Optionales externes Kameramodul, das für die Ultrakurzdistanz-Objektive der Serien EB-PU1000 und ELPLX konzipiert wurde.

Außenluftfilter ELPAF63

Optionaler Außenluftfilter, der für die EB-PU1000-Serie konzipiert wurde. Dieser Filter sorgt für einen längeren Schutz gegen Staub und minimiert die Wartungsintervalle auch in extrem unreinen Umgebungen.

HDBaseT-Sender ELPHD01

HDBaseT-Technologie kann Full HD-Video, Audio, Netzwerk- und Steuerungsbefehle über ein einziges CAT-5/6-Kabel über Distanzen von bis zu 100 m übertragen. Kompatibel z. B. mit den Serien EB-L und EB-PU sowie mit ausgewählten Geräten der Serie EB-2000.

Ergänzende Lösungen

Kabellose Präsentationssysteme

ELPWP10/ELPWP20

Mit den neuen kabellosen Präsentationssystemen von Epson können Sie Ihren Bildschirm ganz einfach teilen und die Effizienz von Meetings erhöhen.

Automatischer Start
Die Präsentationslösungen von Epson schalten sich automatisch ein, wenn der Sender an einen Laptop angeschlossen wird.

Empfängerfunktion
Die Empfängerfunktion ist in die Projektionslösungen* von Epson integriert – es entstehen keine zusätzlichen Kosten (nur ELPWP10).

Benutzerfreundliches Design
Ganz einfach und ohne Vorkenntnisse zu nutzen. Das Teilen von Bildschirminhalten, Wechseln zwischen Geräten oder Übertragen von Inhalten von bis zu vier Geräten gleichzeitig ist ebenfalls ganz leicht.



1 Einstecken

2 Klicken

3 Teilen

*Nur für ausgewählte Laserprojektoren von Epson wie z.B. die EB-L700 Serie; ELPWP20 kann alternativ für andere Anzeigemedien mit HDMI-Anschluss verwendet werden.

Dokumentenkameras

Desktop-Dokumentenkamera ELPDC21

2-Megapixel-Kamera (1.920 × 1.080)

Bis zu 30 Frames pro Sekunde

DIN A3-Aufnahmebereich

Integriertes LED-Licht

Unterstützt parallele Videoausgabe und Split-Screen-Funktion

1080p-Bilder per VGA, HDMI, USB-Ausgänge

12-facher optischer/10-facher digitaler Zoom

Mehr Sicherheit dank Kensington-Schloss und Sicherheitsriegel

Desktop-Dokumentenkamera ELPDC13

2-Megapixel-Kamera (1.920 × 1.080)

Bis zu 30 Frames pro Sekunde

DIN A3-Aufnahmebereich

Integriertes LED-Licht

Unterstützt parallele Videoausgabe und Split-Screen-Funktion

1080p-Bilder per VGA, HDMI, USB-Ausgänge

16-facher digitaler Zoom

Mehr Sicherheit dank Kensington-Schloss und Sicherheitsriegel

Mobile Dokumentenkamera ELPDC07

2-Megapixel-Kamera (1.920 × 1.080)

Bis zu 30 Frames pro Sekunde

DIN A3-Aufnahmebereich

Integriertes LED-Licht

Stromversorgung über USB

8-facher digitaler Zoom

Optionen

WLAN-Adapter ELPAP10/ELPAP11

Mit diesem benutzerfreundlichen WLAN-Adapter können Sie die Anschlussmöglichkeiten Ihrer kompatiblen Projektionslösung von Epson problemlos erweitern (Informationen zur Kompatibilität finden Sie in den technischen Produktdaten).

Steuereinheit mit Anschlussfeld ELPCB03

Die Steuereinheit mit Anschlussfeld von Epson wurde speziell für Bildungseinrichtungen entwickelt. Sie bietet eine saubere und ordentliche Management-Lösung und ist mit den Projektoren für Schulungs- und Klassenräume kompatibel, die über bis zu 3 HDMI-Eingänge und einen RS232C-Anschluss verfügen. Große, eindeutig gekennzeichnete Tasten sorgen für eine einfache Bedienung und ermöglichen eine schnelle Einstellung von Quelle und Lautstärke. Das USB-Signal lässt sich für Entfernungen von bis zu 10 m verstärken. Es ist kompatibel mit dem Epson 3-in-1-USB-Display.

Externe Lautsprecher ELPSP02

Die Lautsprecher ELPSP02 sind als optionales Zubehör vollständig kompatibel mit der Epson Steuereinheit mit Anschlussfeld. Sie bieten einen Sound mit leistungsstarken 2 × 15 W Stereo, der auch in größeren Räumen perfekt klingt.

Mobile Leinwand ELPSC21 80 Zoll (2,03 m), 16:9-Format

Mobile 80-Zoll-Leinwand (2,03 m)

Das 16:9-Bildformat eignet sich perfekt für 1080p-Spiele und Filme.

Gewicht unter 4 kg, Transporttasche im Lieferumfang enthalten

Einfache Einrichtung

Desktop-Leinwand ELPSC32 50 Zoll (1,27 m), 4:3-Format

Mobile Leinwand, 50 Zoll (1,27 m)

Bildformat von 4:3 für Präsentationen – ideal für SVGA- und XGA-Projektoren

Schnelle Einrichtung für den Desktop-Einsatz

Ideal für reisende Präsentatoren – Gewicht nur 3 kg

Objektiv-Optionen der EB-PU1000-Serie

Objektivtyp		Ultrakurzdistanz-Objektiv	Kurzdistanz-Zoomobjektiv	Kurzdistanz-Zoomobjektiv	Weitwinkel-Zoomobjektiv	Mittleres Zoomobjektiv	Mittleres Zoomobjektiv	Mittleres Zoomobjektiv	Mittleres Zoomobjektiv	Telezoom-Objektiv
Modellbezeichnung		ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Artikelnummer		V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Fokus/Zoomtyp		Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert
Zoomverhältnis (optisch)		–	1,2-fach	1,2-fach	1,4-fach	1,6-fach	1,6-fach	1,5-fach	1,5-fach	1,4-fach
Projektionsfaktor										
Bildformat										
WUXGA-Modelle	16:10, 16:9	0,35:1	0,65–0,78:1	0,87–1,05:1	1,04–1,46:1	1,44–2,32:1	2,16–3,48:1	3,32–5,06:1	4,85–7,38:1	7,21–10,11:1
F-Nummer		1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	1,65–2,27	1,8–2,51	1,84–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Brennweite		5,8 mm	11,1 mm–13,1 mm	14,8 mm–17,7 mm	17,6 mm–24,3 mm	24,0 mm–38,2 mm	36 mm–57,4 mm	55,4 mm–83,3 mm	80,6 mm–121,1 mm	119 mm–165,4 mm
Projektionsfläche										
Alle Modelle		100–1.000 Zoll (2,54–25,4 m)	80–1.000 Zoll (2,03–25,4 m)	50–1.000 Zoll (1,27–25,4 m)	50–1.000 Zoll (1,27–25,4 m)	50–1.000 Zoll (1,27–25,4 m)	50–1.000 Zoll (1,27–25,4 m)	50–1.000 Zoll (1,27–25,4 m)	50–1.000 Zoll (1,27–25,4 m)	50–1.000 Zoll (1,27–25,4 m)
Lens-Shift-Funktion										
WUXGA-Modelle	Vertikal/ Horizontal	+17 %/±10 % max.	±67 %/±30 % max.	±67 %/±30 % max.	±67 %/±30 % max.	±67 %/±30 % max.	±67 %/±30 % max.	±67 %/±30 % max.	±67 %/±30 % max.	±67 %/±30 % max.
Gewicht		3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Mit dem Projektionsabstandsrechner von Epson können Sie die optimale Projektorentfernung und Projektionsfläche bestimmen. Weitere Informationen finden Sie unter **www.epson.de/distanzrechner, www.epson.at/distanzrechner und www.epson.ch/distanzrechner.**

Objektiv-Optionen der Serien EB-PU2010/L1700

Objektivtyp		Ultrakurzdistanz-Objektiv	Kurzdistanz-Zoomobjektiv	Kurzdistanz-Zoomobjektiv	Weitwinkel-Zoomobjektiv	Weitwinkel-Zoomobjektiv	Weitwinkel-Zoomobjektiv	Mittleres Zoomobjektiv	Mittleres Zoomobjektiv	Mittleres Zoomobjektiv	Telezoom-Objektiv
Modellbezeichnung		ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Artikelnummer		V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Fokus/Zoomtyp		Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert
Zoomverhältnis (optisch)		–	1,2-fach	1,2-fach	1,4-fach	1,4-fach	1,37-fach	1,6-fach	1,5-fach	1,5-fach	1,4-fach
Projektionsfaktor											
Bildformat											
SXGA+ Modelle	4:3	0,36:1	0,49–0,59:1	0,66–0,8:1	0,79–1,11:1	0,89–1,25:1	1,23–1,67:1	1,62–2,65:1	2,5–3,84:1	3,64–5,58:1	5,43–7,65:1
WUXGA-Modelle	16:10, 16:9	0,35:1	0,48–0,57:1	0,64–0,77:1	0,77–1,07:1	0,86–1,2:1	1,19–1,62:1	1,57–2,56:1	2,42–3,71:1	3,54–5,41:1	5,27–7,41:1
F-Nummer		1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	2,0–2,22	1,8–2,26	1,8–2,35	1,81–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Brennweite		8,0 mm	11,1 mm–13,1 mm	14,8 mm–17,7 mm	17,6 mm–24,3 mm	19,7 mm–27,5 mm	27,3 mm–37,0 mm	37 mm–57,4 mm	55,4 mm–83,3 mm	80,6 mm–121,1 mm	119 mm–165,4 mm
Projektionsfläche											
SXGA+ Modelle		95–944 Zoll (2,4–23,97 m)	75–471 Zoll (1,9–11,96 m)	57–472 Zoll (1,44–11,98 m)	57–472 Zoll (1,44–11,98 m)	60–1.000 Zoll (1,52–25,4 m)	56–472 Zoll (1,42–11,98 m)	57–472 Zoll (1,44–11,98 m)	57–472 Zoll (1,44–11,98 m)	57–472 Zoll (1,44–11,98 m)	57–472 Zoll (1,44–11,98 m)
WUXGA-Modelle		100–1.000 Zoll (2,54–25,4 m)	80–1.000 Zoll (2,03–25,4 m)	60–1.000 Zoll (1,52–25,4 m)	60–1.000 Zoll (1,52–25,4 m)	60–1.000 Zoll (1,52–25,4 m)	60–1.000 Zoll (1,52–25,4 m)	60–1.000 Zoll (1,52–25,4 m)	60–1.000 Zoll (1,52–25,4 m)	60–1.000 Zoll (1,52–25,4 m)	60–1.000 Zoll (1,52–25,4 m)
Lens-Shift-Funktion											
SXGA+ Modelle	Vertikal/Horizontal	+10 %/±5 %	±16 %/±9 %	±55 %/±19 %	±16 %/±9 %	±55 %/±19 %	±55 %/±19 %	±55 %/±19 %	±55 %/±19 %	±55 %/±19 %	±55 %/±19 %
WUXGA-Modelle	Vertikal/Horizontal	+25 %/±15 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %
Gewicht		5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Mit dem Projektionsabstandsrechner von Epson können Sie die optimale Projektorentfernung und Projektionsfläche bestimmen. Weitere Informationen finden Sie unter **www.epson.de/distanzrechner, www.epson.at/distanzrechner und www.epson.ch/distanzrechner.**

Objektivoptionen für EB-L30000U

Objektivtyp		Ultrakurzdistanz-Objektiv	Rückprojektionsobjektiv	Weitwinkel-Zoomobjektiv	Weitwinkel-Zoomobjektiv	Mittleres Zoomobjektiv	Mittleres Zoomobjektiv	Mittleres Zoomobjektiv	Telezoom-Objektiv	Telezoom-Objektiv
Modellbezeichnung		ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Artikelnummer		V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M12	V12H004M13	V12H004M14	V12H004L09	V12H004L10
Fokus/Zoomtyp		Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert	Motorisiert
Zoomverhältnis (optisch)		–	–	1,21-fach	1,37-fach	1,35-fach	1,52-fach	1,50-fach	1,50-fach	1,50-fach
Projektionsfaktor										
Bildformat										
WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,63:1	0,90–1,09:1	1,29–1,76:1	1,74–2,35:1	2,28–3,46:1	3,41–5,12:1	4,79–7,20:1	6,96–10,45:1
F-Nummer		2,2	2,2	2,4–2,6	2,2–2,5	1,9–2,1	1,9–2,4	1,9–2,4	2,1–2,5	2,2–2,6
Brennweite		11,16 mm	19,1 mm	28,4 mm–34,0 mm	40,6 mm–55,2 mm	54,7 mm–73,0 mm	71,6 mm–107,3 mm	104,8 mm–156,9 mm	149,7 mm–225,0 mm	216,6 mm–326,8 mm
Projektionsfläche										
Alle Modelle		120–1.000 Zoll (3,04–25,4 m)	100–1.000 Zoll (2,54–25,4 m)	100–1.000 Zoll (2,54–25,4 m)	100–1.000 Zoll (2,54–25,4 m)	100–1.000 Zoll (2,54–25,4 m)	100–1.000 Zoll (2,54–25,4 m)	100–1.000 Zoll (2,54–25,4 m)	100–1.000 Zoll (2,54–25,4 m)	100–1.000 Zoll (2,54–25,4 m)
Lens-Shift-Funktion										
WUXGA	Vertikal/Horizontal	±25 %/±15 % max.	±15 %/±5 % max.	±55 %/±25 % max.	±65 %/±30 % max.	±65 %/±30 % max.	±65 %/±30 % max.	±65 %/±30 % max.	±55 %/±25 % max.	±55 %/±25 % max.
Gewicht		13 kg	9,4 kg	9,7 kg	9,4 kg	7,2 kg	9,5 kg	9,5 kg	9,2 kg	10,5 kg

Mit dem Projektionsabstandsrechner von Epson können Sie die optimale Projektorentfernung und Projektionsfläche bestimmen. Weitere Informationen finden Sie unter **www.epson.de/distanzrechner, www.epson.at/distanzrechner und www.epson.ch/distanzrechner.**

Glossar und Funktionen

Unsere Projektoren bieten viele Funktionen, die die Benutzererfahrung optimieren. Der tatsächliche Funktionsumfang hängt vom Modell ab. Weitere Informationen erhalten Sie in den jeweiligen Produktspezifikationen.

Automatische Kalibrierung	Interaktive Epson Projektoren bieten eine automatische Kalibrierung der interaktiven Oberfläche. Mit nur wenigen Klicks lässt sich ein interaktiver Arbeitsplatz kalibrieren, ganz ohne manuelle Anpassungen.
Automatische Lampendimmung	Diese Funktion passt automatisch die Helligkeit des Projektors an die Raumbeleuchtung oder den Inhalt des projizierten Bildes an.
Automatische Screen-Fit-Funktion	Mit dieser Funktion lässt sich ein Projektor einfach vor einer gerahmten Leinwand einrichten. Durch Drücken der Taste „Screen Fit“ wird das Bild dann perfekt an die Leinwandabmessungen angepasst.
Farbkalibrierung	Mit der integrierten Kamera sorgen Sie nicht nur für konsistente Bilder, sondern reduzieren die Wartung auch auf ein Minimum. Die Kamera erkennt, wenn die Projektionsoberfläche im Laufe der Zeit ungleichmäßig geworden ist oder sich verfärbt hat. Sie erkennt außerdem geringe Abweichungen zwischen mehreren Projektoren und ermöglicht eine automatische Farbkorrektur.
Modus für konstante Helligkeit	Der Modus für konstante Helligkeit sorgt dafür, dass die Helligkeit des Projektors für bis zu 97.000 Stunden auf einem vorgegebenen Level bleibt. So wird eine lange Nutzungsdauer der Lichtquelle sichergestellt.
Kontrastverhältnis	Der Grad des Unterschieds zwischen den hellsten und den dunkelsten Bereichen des projizierten Bildes. Ein hohes Kontrastverhältnis ist besonders wichtig für Heimkinogeräte.
Kopieren von OSD-Einstellungen	Eine Funktion, die das Klonen der Projektor-Menüeinstellungen (wie Benutzerlogo oder Farbmodus) über ein USB-Laufwerk oder USB-B-Kabel auf andere kompatible Projektoren in der Umgebung ermöglicht.
Korrekturen für gewölbte Flächen und Ecken	Eine erweiterte geometrische Korrektur, mit der sich größere Projektionen um gewölbte Oberflächen oder Ecken herum vornehmen lassen, was spannende Projektionen in innovativen Räumen ermöglicht.

Detailoptimierungs-technologie	Erhöht durch die Steigerung des Kontrastes und der Textur der Inhalte die wahrgenommenen Details.
DICOM-Simulation	Dieser spezielle Farbmodus dient zur Optimierung des Grauskalabereichs – ideal zur Anzeige von medizinischen Aufnahmen wie z. B. Röntgenbildern (nicht für diagnostische Zwecke geeignet).
Edge-Blending-Technologie	Integrierte Funktion zur Verwendung mehrerer vertikal oder horizontal angeordneter Projektoren, die ein großes Gesamtbild anzeigen. Zur übergangslosen Darstellung der sich überlappenden Bildbereiche wird die Edge-Blending-Technologie eingesetzt.
Fokushilfe	Ein benutzerfreundliches integriertes Testmuster, das eine sekundenschnelle Anpassung des Fokus ermöglicht.
Frame Interpolation (Zwischenbildberech-nung)	Eine Videoverarbeitungstechnologie, bei der zwischen den Originalbildern zusätzliche Zwischenbilder einfügt werden, damit eine glattere und schärfere Wiedergabe möglich wird – besonders wichtig für Action-Szenen mit schnellen Bewegungen in HD-Filmen.
Hoher dynamischer Bereich	HDR (High Dynamic Range) erhöht das Kontrastverhältnis zwischen den dunkelsten und den hellsten Bereichen der Projektionsfläche in erheblichem Maße. Das Ergebnis sind einfach atemberaubende Bilder. Mehr Tiefe und unglaubliche Details, die bisher nicht möglich waren. Durch sattere Farben wirkt das Wiedergegebene natürlicher und doch intensiv, letztlich einfach umfassender.
Trapezkorrektur	Eine digitale Bildanpassung, bei der Bilder, die nicht senkrecht zur Leinwand projiziert werden, korrigiert werden, sodass statt eines Trapezes ein rechteckiges Bild angezeigt wird. Bei einigen Modellen ist diese Funktion horizontal wie vertikal verfügbar. Die neuesten Business-Modelle nehmen die Korrekturen automatisch vor.
Speicher für Objektivposition	Objektivpositionen können im Projekt gespeichert werden – beispielsweise Lens-Shift-Positionen, der Fokus und die Projektionsgrößen. So können Sie den Projektor je nach dem Bildformat der Inhalte schnell anpassen.
Lens-Shift-Funktion	Diese physische Anpassung der Objektivposition ist bei High-End-Geräten verfügbar. Sie ermöglicht die horizontale und vertikale Verschiebung eines Bildes ohne Verluste bei der Bildqualität – ideal für einfache und schnelle Installationen.

MHL	Mobile High-Definition Link (MHL) ist eine Verbindungstechnologie, mit der Sie Inhalte direkt von einem kompatiblen Smartphone oder Tablet aus darstellen können. Gleichzeitig kann das Gerät aufgeladen und mit der Fernbedienung des Projektors gesteuert werden.
Zusammenarbeit von mehreren Standorten	Diese Funktion ermöglicht den Anschluss von bis zu vier Projektoren mit iProjection für PCs. Die Inhalte und Interaktivitätsfunktionen stehen allen Benutzern zur Verfügung. Menschen an verschiedenen Standorten können remote am gleichen Inhalt arbeiten.
PC-freie Präsentation	Zeigt Dateien von einem USB-Speicher an, ohne dass ein Notebook angeschlossen werden muss. Die kompatiblen Dateiformate hängen vom jeweiligen Projektor ab.
Bild im Bild	Darstellung einer Quelle als Vollbild, während eine zweite Quelle als kleineres Bild eingefügt wird.
Point- und Arc-Korrektur	Geometrische Korrektur, die Bilder auf unebenen oder leicht gewölbten Leinwänden korrigiert – ideal für großformatige Installationen.
Projektion im Hochformat	Ermöglicht eine Projektion von Bildern im Hochformat (Porträt), indem der Projektor auf die Seite gelegt wird (hierfür ist möglicherweise eine andere Lampe erforderlich).
QR-Code-Funktion	Anzeige eines QR-Codes auf der Projektionsfläche zur einfachen WLAN-Verbindung über iProjection.
Echtzeit-Trapezkorrektur	Hält das Bild durch fortlaufende Prüfung der Projektorposition perfekt ausgerichtet und sorgt in Echtzeit für eine rechtwinklige Projektion.
Auflösung und Bildformat	Die native Auflösung ist die Anzahl der Pixel, die ein Gerät in jeder Richtung anzeigen kann. Sie wird anhand der Anzahl an Spalten und Zeilen gemessen, aus denen sich das Bild zusammensetzt, z. B. 1.920 × 1.080 (1080p). Eine höhere Auflösung ist von Vorteil, denn je größer die Pixelzahl, umso schärfer das Bild. Das Verhältnis der Spalten zu den Zeilen ergibt auch das native Bildformat. In diesem Beispiel ergibt 1.920 × 1.080 ein natives Bildformat von 16:9. Wenn möglich, sollte die Auflösung des Eingangssignals auf die Ausgabeauflösung des Projektors abgestimmt werden, um das bestmögliche Bild zu erzielen.

Zeitplanfunktion	Integriertes Zeitplan-Management, das eine zeitgesteuerte Einstellung vieler Projektorfunktionen ermöglicht, ohne Anschluss an einen PC oder ein Netzwerk – ideal für Veranstaltungen und Aufführungen.
Spiegeln von Bildschirminhalten per Miracast	Einfache WLAN-Übertragung von Full HD (1080p) Video- und Audiodaten von kompatiblen Smartphones, Tablets oder PCs aus.
Teilen von Bildschirminhalten	Inhalte können zwischen Projektoren im selben Netzwerk geteilt werden, um ein höheres Engagement und eine bessere Zusammenarbeit zu fördern, ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist. Es können bis zu vier Projektoren angeschlossen werden, sodass jeder gleichzeitig die Inhalte der vier Projektoren angezeigt bekommt (nur ausgewählte Modelle).
Split-Screen-Funktion	Diese Funktion ermöglicht die gleichzeitige Darstellung der Inhalte aus zwei verschiedenen Quellen nebeneinander. Die Bilder können unterschiedlich oder gleich groß sein.
Super Resolution	Bildverarbeitung, die Inhalte in Standardauflösung nach oben skaliert und so für ein schärferes und detailreicheres Ausgabebild sorgt.
Projektionsfaktor	Der Projektionsabstand geteilt durch die Breite des Projektionsbildes. Ein kleinerer Projektionsfaktor ermöglicht größere Projektionen aus kürzeren Abständen. Die möglichen Projektionsfaktoren eines Projektors hängen auch vom Umfang seiner Zoomfunktion ab.
USB-Display	Ein 3-in-1-USB-Display ermöglicht einfache Plug-and-Play-Funktionen. Ein einziges USB-Kabel lässt sich für Bild, Ton und Steuerung verwenden. Das spart Zeit bei der Verbindungsherstellung. Das Bild vom Monitor wird automatisch angezeigt, und mehr Kabel sind nicht erforderlich.

Garantie

Uns liegt viel an der Zufriedenheit unserer Kunden. Deshalb bieten wir ihnen unseren fachkundigen Epson Service. Alle in dieser Broschüre genannten Business- und Heimkino-Projektoren verfügen über mindestens zwei Jahre Garantie für die Hardware und ein Jahr Garantie für die Lampe. Die genauen Angaben für jedes Modell sowie Möglichkeiten zur Garantieverlängerung finden Sie unter
www.epson.de/warranty
www.epson.at/warranty
www.epson.ch/warranty

Web-basierte Steuerung (mit Unterstützung für Smart-Geräte)

Verwenden Sie einen Webbrowser oder ein Smart-Gerät, um die Projektoreinstellungen anzupassen. Die neu entwickelte OSD Bedienfeld-Funktion ermöglicht die Kontrolle über das OSD-Menü und die Darstellung des Lens-Shift-Bereiches auf einem mobilen Gerät.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer lokalen Epson Niederlassung oder unter www.epson.de, www.epson.at oder www.epson.ch.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de/contactus

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at/contactus
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch/contactus

EpsonDE
epson-deutschland-gmbh
@EpsonDE

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS [1]

3LCD

Bis zu 3x HELLERE FARBEN mit Epson Projektoren

TCO CERTIFIED [4]

Alle Marken und eingetragene Marken sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Produktinformationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

[1] 2001 bis 2020, 500 Lumen und mehr, mit Ausnahme von Screenless TV-Projektoren, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

[2] Farbhelligkeit (Weiß-/Farbhelligkeit) im hellsten Modus, gemessen im Labor eines Drittanbieters gemäß IDMS 15.4. Die Farbhelligkeit ist abhängig von den Einsatzbedingungen. Meistverkaufte Epson 3LCD-Projektoren im Vergleich zu meistverkauften 1-Chip-DLP-Projektoren basierend auf Daten des Forschungsinstituts „npdgroup“ von Mai 2017 bis April 2018.

[3] Je nach Modell. Mehr erfahren Sie in den Produktspezifikationen auf Seiten 10–33.

[4] Viele Epson Projektoren sind mit „TCO Certified“ ausgezeichnet. TCO Certified ist die weltweit umfassendste Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte, für die Kriterien zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg erzielt werden müssen. Gilt für ausgewählte Produkte.

[5] Die 4K-Enhancement-Technologie verschiebt zur Verdoppelung der Full HD-Auflösung jeden Bildpunkt diagonal. Die Auflösung im 3D-Modus ist Full HD.

[6] Die Google-Suchfunktion ist weltweit verfügbar. Die Google-Suche kann nicht mit Google Home kommunizieren und die smarte Lösung übermitteln. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

[7] Das Casting ist nur bei ausgewählten Services optimiert. Die Streaming-Qualität anderer Inhalte kann unterschiedlich ausfallen. Folgende Betriebssysteme und Geräte werden unterstützt: Android 2.3 und höher, iOS® 7 und höher, Windows® 7 und höher, Mac OS® 7 und höher sowie Chrome OS (Version 38 und höher).

A12190_Display solutions product guide_DE-DE_06/21

EPSON®